


CATALOGO SERVIZI

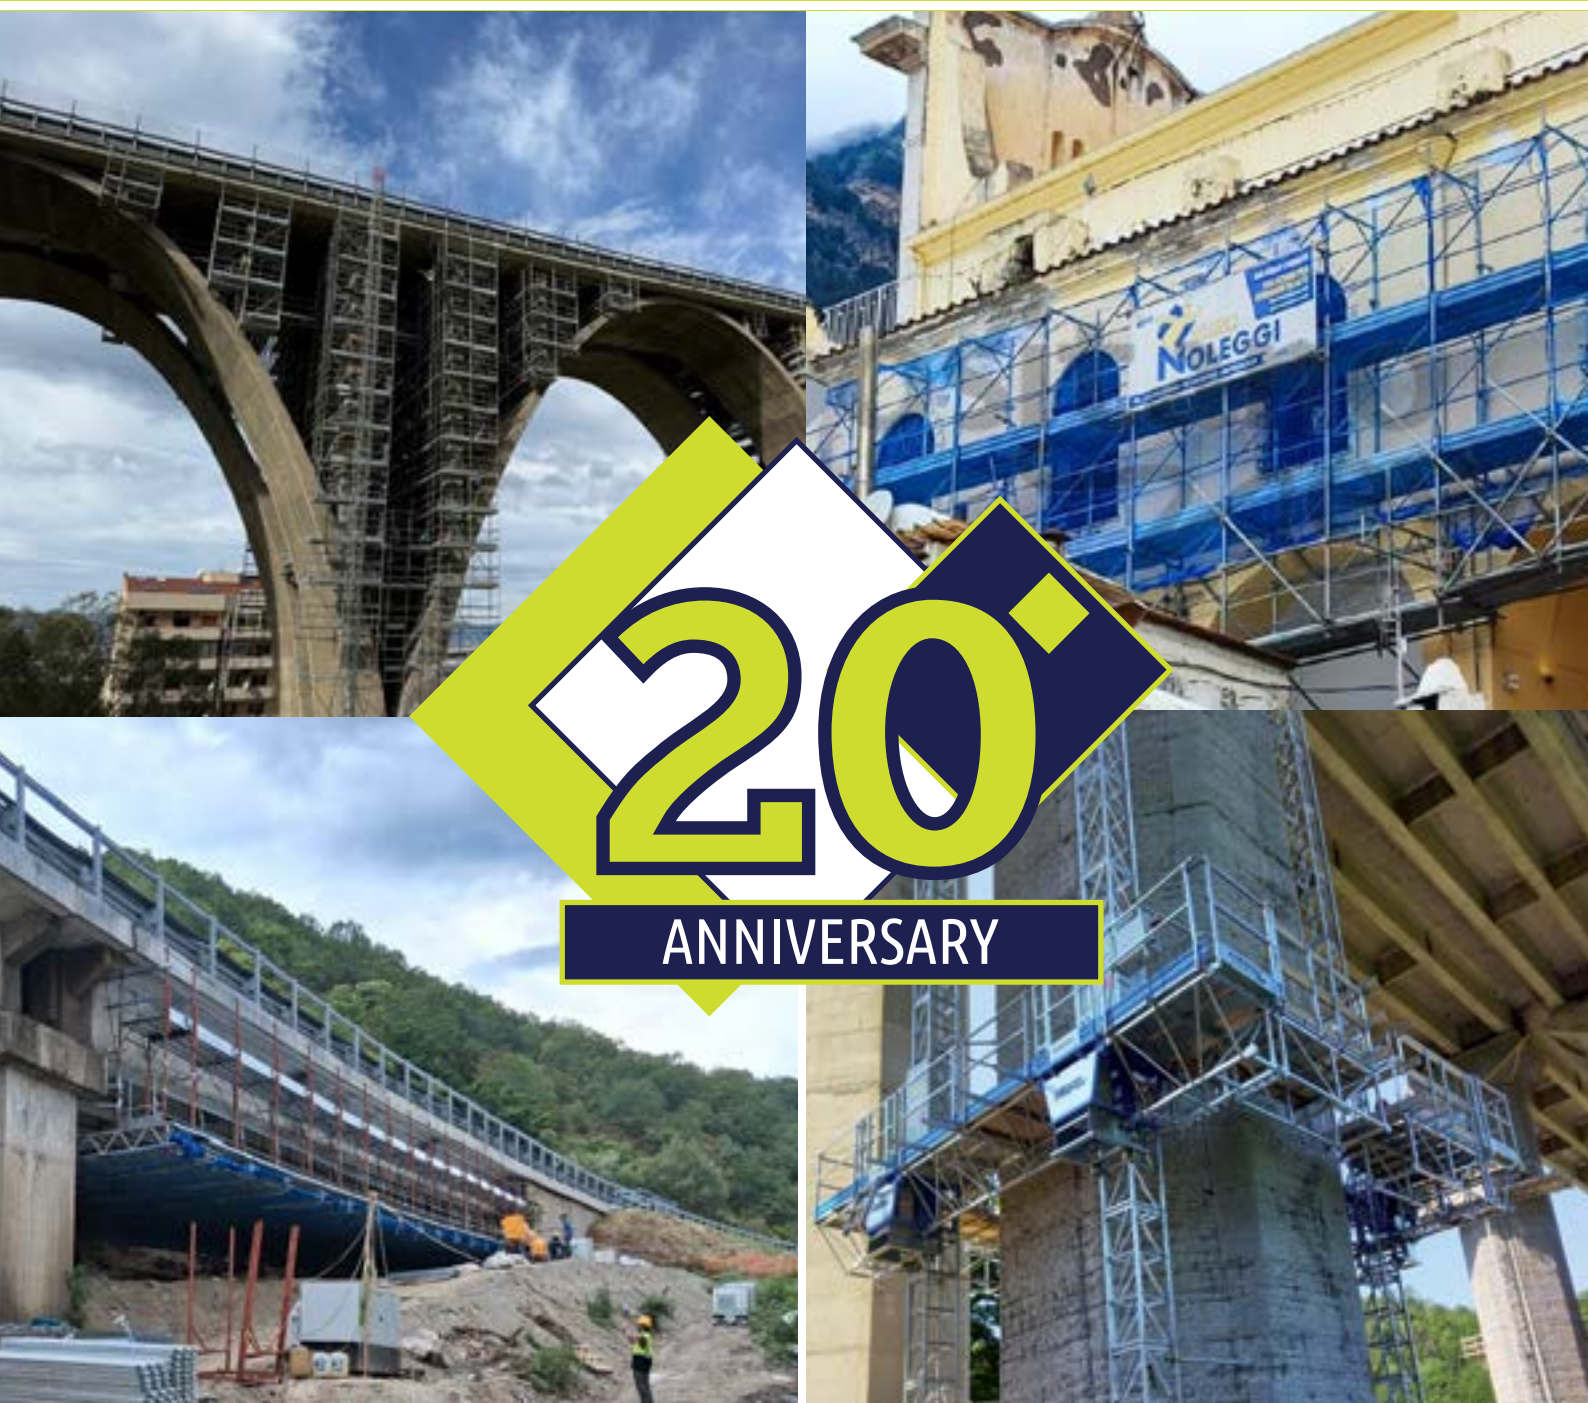

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

www.euronoleggi.net

CORPORATE PROFILE

EURO NOLEGGI dal 2005 offre noleggio e vendita di soluzioni per l'edilizia. In questi anni l'azienda si è contraddistinta nel settore per la formula giovane e dinamica con personale altamente qualificato, per l'ampio parco di beni e le attrezzature di qualità per cantieri oltre che per la capacità di offrire soluzioni specifiche costruite sulle esigenze del cliente. Forte dell'esperienza dei suoi professionisti, EURO NOLEGGI fornisce sopralluogo e consulenza mirata per garantire sempre la migliore soluzione di cantiere per ogni opera e superficie a condizioni vantaggiose.



Dai ponteggi fissi, sospesi e multidirezionali a quelli elettrici, dai montacarichi agli ascensori da cantiere, coperture provvisorie, piattaforme, accessori, siamo da 20 anni all'altezza dei vostri cantieri con innovazione e professionalità.

Euro Noleggi Contatti:

Ufficio tecnico & commerciale

- Mattia Galise: 393.161.59.33
- Christian Bisogno: 340.703.36.01
- Pasquale Grimaldi: 345.255.13.71



Dal 2019 EURO NOLEGGI offre anche servizi d'assistenza alle macchine edili con la nuova DIVISIONE SERVICE. Ponteggi elettrici, mobili, sospesi a funi, Montacarichi ed Ascensori da cantiere, Intonacatrici, Molazze, ecc.. vengono seguiti con programmi di manutenzione programmata per garantirne sempre efficienza e sicurezza con verifiche ispettive obbligatorie eseguite con enti accreditati ai sensi delle vigenti normative di cantiere.

Accanto all'assistenza alle macchine edili, DIVISIONE SERVICE affianca la progettazione, realizzazione ed ingegnerizzazione di quadri elettrici di bassa e media tensione secondo le normative vigenti.

Divisione Service Contatto:

Assistenza & Impianti

- Vincenzo Cavaliere: 392.537.07.82

Perito Industriale

Capitale Sociale Interamente Versato € 210.000,00

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

follow us



CORPORATE PROFILE

20+

ANNI DI ESPERIENZA

Euro Noleggi offre soluzioni per l'edilizia da oltre 20 anni. Oltre al servizio noleggio effettua anche la vendita di attrezzature ed accessori per cantiere

235+

ATTREZZATURE IN FLOTTA

Euro Noleggi dispone di un ampio parco mezzi e beni in continuo aggiornamento, grazie all'impiego delle risorse più innovative del settore

340+

PARCO MACCHINE

I mezzi Euro Noleggi, disponibili per ogni esigenza, sono tutti affidabili e regolarmente controllati

2500+

CLIENTI

Sono le imprese che hanno scelto Euro Noleggi sino ad oggi, puntando sull'esperienza e professionalità di un'azienda leader nel settore

2793+

NOLEGGI IN ITALIA

E' il numero di noleggi effettuati sino ad oggi da Euro Noleggi su tutto il territorio nazionale e ben rappresenta l'esperienza nel settore

51835+

PONTEGGIO FISSO MISTO

Con i suoi ponteggi di proprietà, Euro Noleggi è in grado di coprire oltre 51.000 mq di superfici offrendo sempre le migliori soluzioni per arrivare in alto

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

follow us



20 ANNI DI SOLUZIONI PER CANTIERI

PORTFOLIO LAVORI

EURO SINCE 2005
NOLEGGI

DA 20 ANNI ALL'ALTEZZA DEI VOSTRI CANTIERI

ALCUNI SCATTI DAI NOSTRI CANTIERI...



VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

follow us



- ◆ Manutenzione Straordinaria
- ◆ Edilizia
- ◆ Lavori In Quota & Trasporto
- ◆ Restauro
- ◆ Impianti Elettrici
- ◆ Soluzioni per l'industria
- ◆ Sicurezza
- ◆ Assistenza alle macchine edili

www.euronoleggi.net

I NOSTRI MARCHI

PARTNER



EURO NOLEGGI offre ai suoi clienti soluzioni d'eccellenza: macchine ed attrezzature dei migliori marchi nel campo dell'edilizia.

Ascensori e montacarichi, ponteggi fissi, elettrici e multidirezionali, coperture provvisorie, linea vita, piattaforme aeree carrate e cingolate, container, bagni chimici, torri faro, gruppi elettrogeni, pale, minipale e dumper, scavatori, tunnel pedonali, consulenza delle migliori marche per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

EVENTI & SPETTACOLI: l'ultima novità è il noleggio anche di servizi per eventi con palchi modulari sedute e tribune, strutture luci (Americana)

EURO NOLEGGI offre da vent'anni le migliori soluzioni per l'edilizia.




VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

follow us



Sistema di ponteggio costituito da telai a portale che consentono la realizzazione di impalcati con un sistema di attacco a perni per il posizionamento dei correnti e delle diagonali.

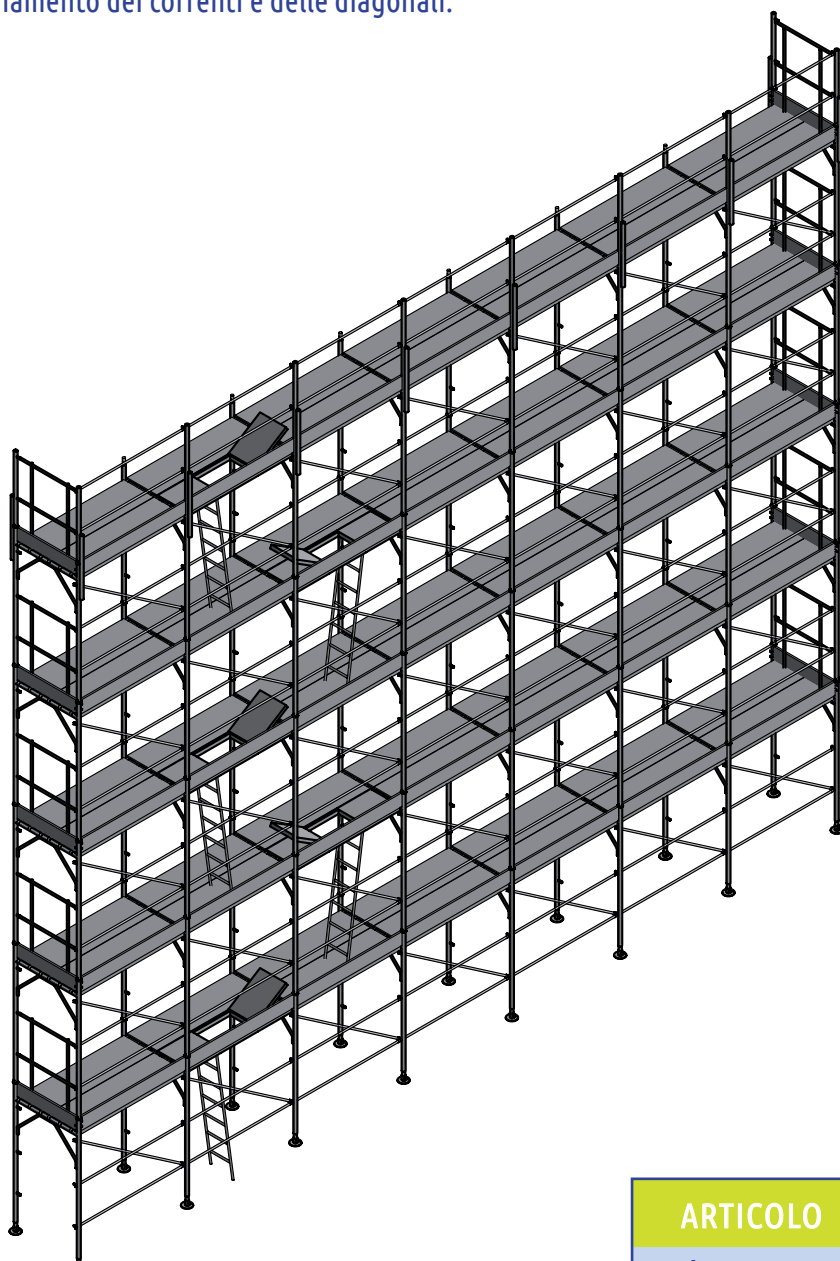

- Acciaio: S235JR
- Tubi di diametro: 48,3mm x 2,90mm
- Attacchi: a perni
- Campate: 180 cm
- Autorizzazione per carichi da costruzione fino a: 300 daN/mq (cl4)
- Certificazioni: Autorizzazioni ministeriali EN 12810



ACCESSORI

- Video Verifica
- Trabattelli
- Scala di Servizio

ARTICOLO	DIMENSIONI	PESO
Telaio Tubo $\varnothing$ 48.25x2,9mm	105x200cm	19,5 Kg
Corrente Tubo $\varnothing$ 26.9x2,3mm	180 cm	2,4 Kg
Diagonale Tubo $\varnothing$ 26.9x2,3mm	219 cm	2,9 Kg

SCALA A TORRE


PONTEGGIO

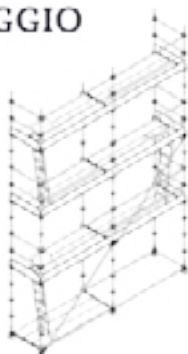


SCALA APERTA AL PUBBLICO



APPLICAZIONI SPECIALI

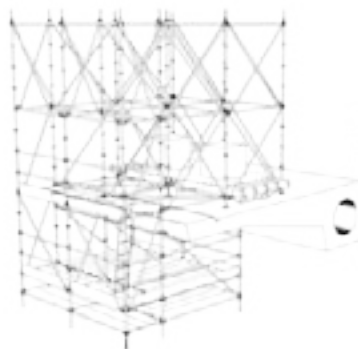

PIAZZOLE DI CARICO A SBALZO

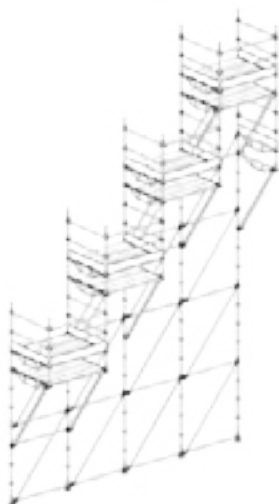

PIATTAFORMA DI CARICO



Modularità del sistema

Corrente (cm): 41.3 / 75 / 100 / 105 / 113 / 150 / 180 / 200 / 250 / 300.

Montante (cm): 25 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400.




CONDOR

www.condorspa.com

I ponteggi sospesi sono strutture che non richiedono supporto a terra poiché vengono ancorati e sospesi lungo le facciate di edifici e pile dei viadotti. Offrono una soluzione versatile ed efficiente per effettuare lavori in quota specialmente dove i ponteggi tradizionali non sono praticabili e laddove non si sceglie di optare per una piattaforma by-bridge, più invasiva e meno efficiente.

- Ponteggi Sospesi con Catene
- Piani di lavoro con travi reticolate e tavole



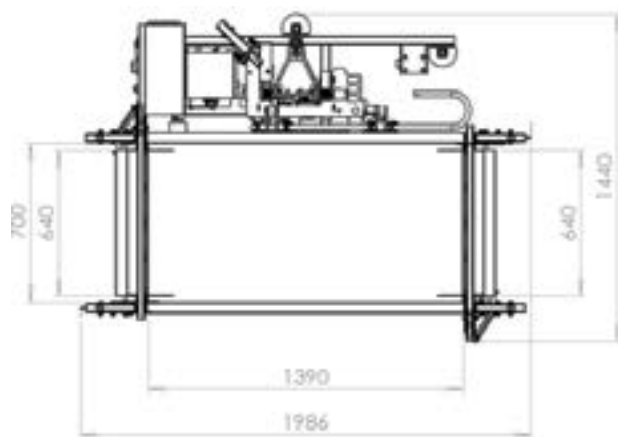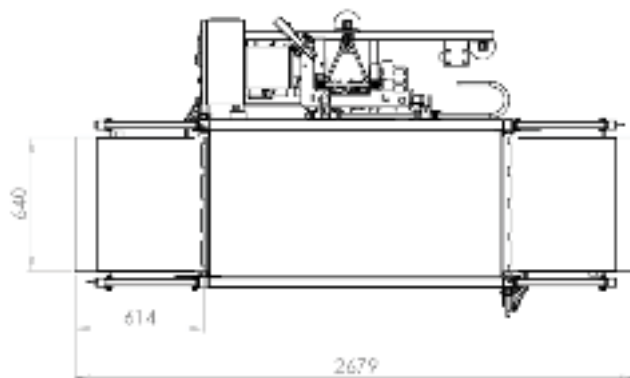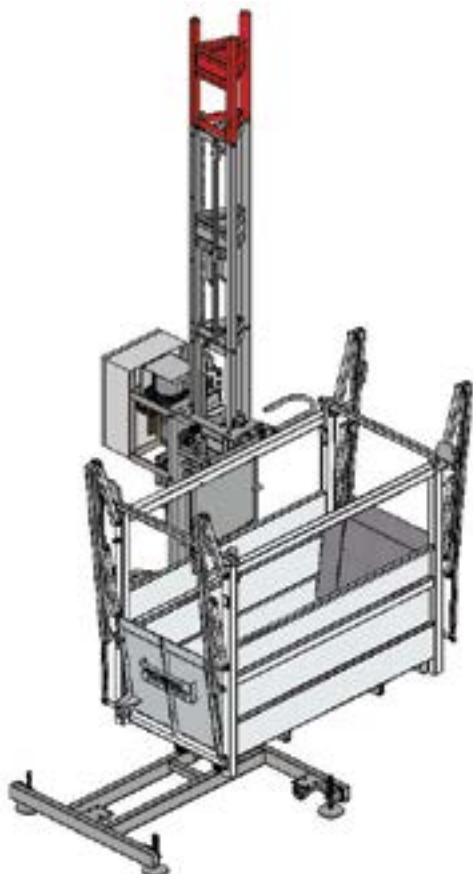


PT 200 M

DATI TECNICI	PT 200M
Capacità di Carico	200 Kg
Velocità di sollevamento	26 m/min
Massima altezza ancorata	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,4 x 0,8 x 1,21 m
Tensione Alimentazione	230 V 50 Hz
Potenza Motori	1x 2,2 KW
Minima potenza di linea consigliata	3 KW
Peso unità base	323 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	✓



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	300 Kg	M
	+ 220 Kg	P+M
	+ 140 Kg	P+M

PT 300 T/M

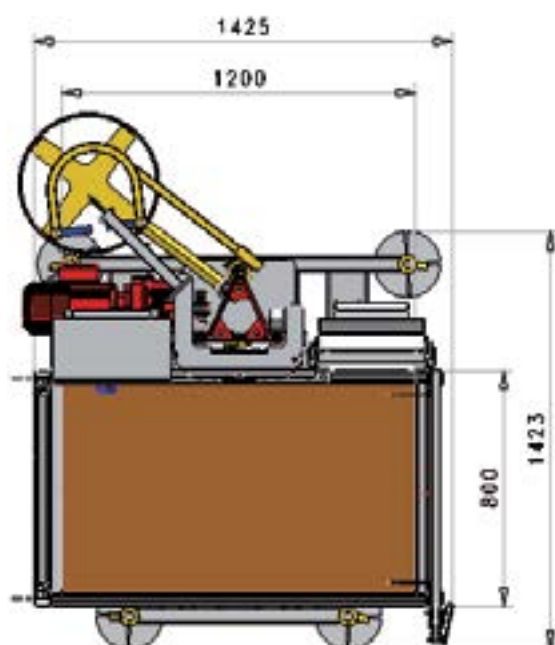


DATI TECNICI	PT 300 MONOFASE	PT 300 TRIFASE
Capacità di Carico	300 Kg	300 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min
Massima altezza ancorata	60 m	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,285x0,8 m	1,285x0,8 m
Tensione Alimentazione	Da 100 a 230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	1x 1,5 KW	1x 1,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	3 KW	3 KW
Peso unità base	350 Kg	350 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	600 Kg	M
	+ 520 Kg	P+M
	+ 440 Kg	P+M
	+ 360 Kg	P+M
	+ 280 Kg	P+M



PT 600 T / M / TD

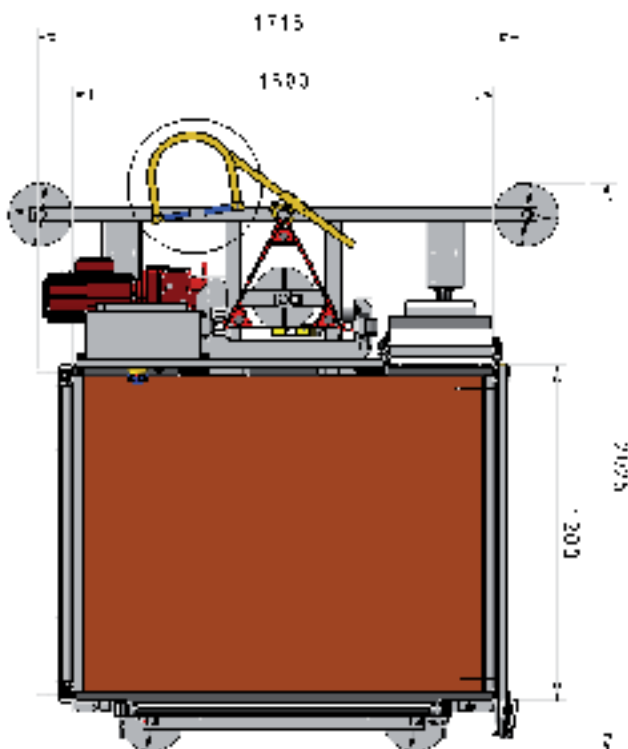

DATI TECNICI	PT 600 MONOFASE	PT 600 TRIFASE
Capacità di Carico	600 Kg	600 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min TD: 12-24m/min
Massima altezza ancorata	60 m	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,5x1,2 m	1,5x1,2 m
Tensione Alimentazione	Da 100 a 230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	1x 2,2 KW	1x 2,2 KW TD: 2x 2,2 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 KW	3 KW TD: 6 KW
Peso unità base	500 Kg	500 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		


PARCO NOLEGGIO



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	900 Kg	M
	+ 820 Kg	P+M
	+ 740 Kg	P+M
	+ 660 Kg	P+M
	+ 580 Kg	P+M



PT 900 T/M/TD

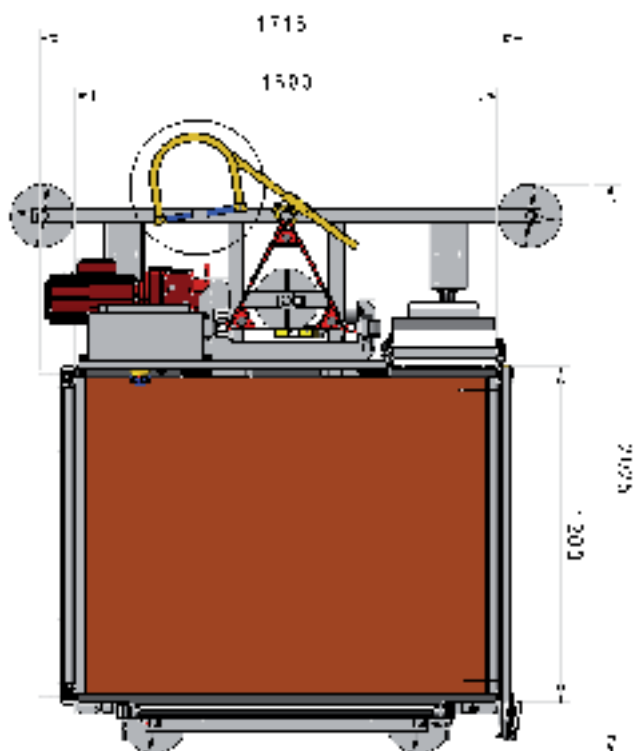


DATI TECNICI	PT 900 MONOFASE	PT 900 TRIFASE
Capacità di Carico	900 Kg	900 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min	12 m/min TD: 24m/min solo materiali
Massima altezza ancorata	60 m	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,5x1,2 m	1,5x1,2 m
Tensione Alimentazione	Da 100 a 230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 1,1 KW	2 x 2,2 KW TD: 2 x 2,2 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 KW	6 KW TD: 9 KW
Peso unità base	500 Kg	500 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		

PARCO NOLEGGIO




CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	1200 Kg	M
	+ 1120 Kg	P+M
	+ 1040 Kg	P+M
	+ 960 Kg	P+M

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+ 880 Kg	P+M
	+ 800 Kg	P+M
	+ 740 Kg	P+M


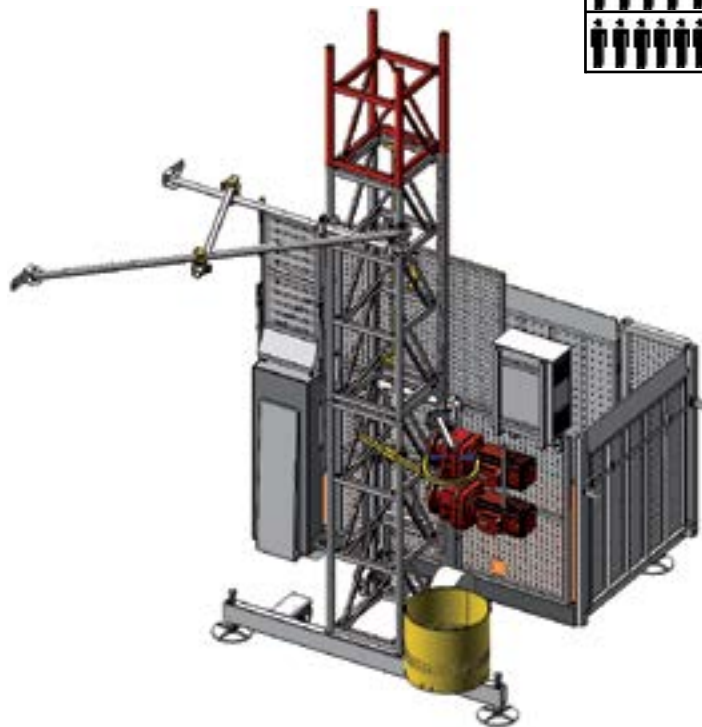


PT 1200 T/TD

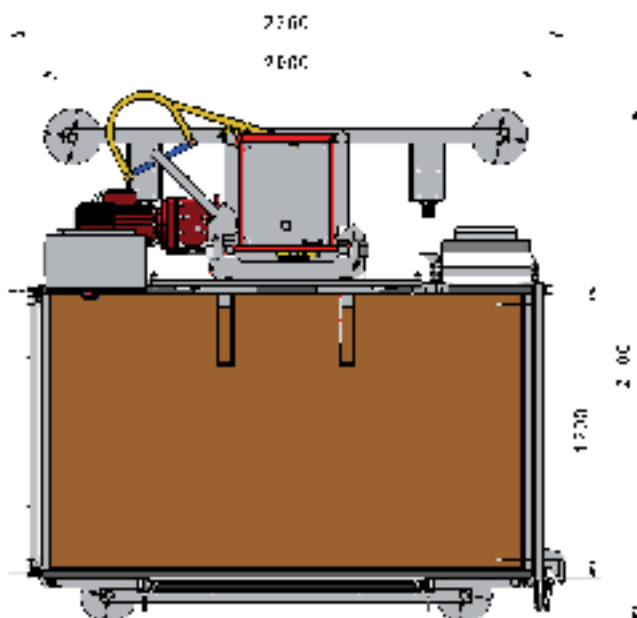


DATI TECNICI	PT 1200 TRIFASE	PT 1200 TRIFASE TD
Capacità di Carico	1200 Kg	1200 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min - 24m/min solo materiali
Massima altezza ancorata	120 m	120 m
Dimensioni Interne Cesta	2,5 x 1,2 m 2 x 1,2 m	2,5 x 1,2 m 2 x 1,2 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 2,2 KW	2 x 3 KW
Minima potenza di linea consigliata	6 KW	10 KW
Peso unità base	600 Kg	600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		

PARCO NOLEGGIO

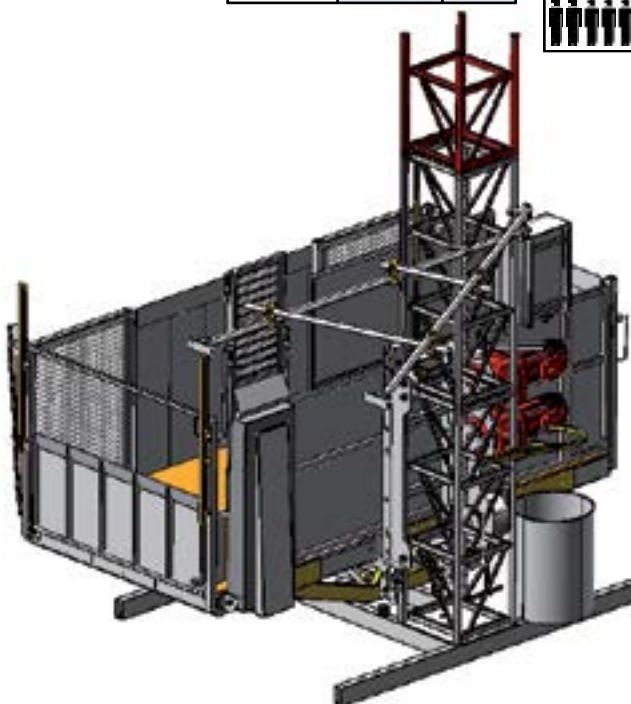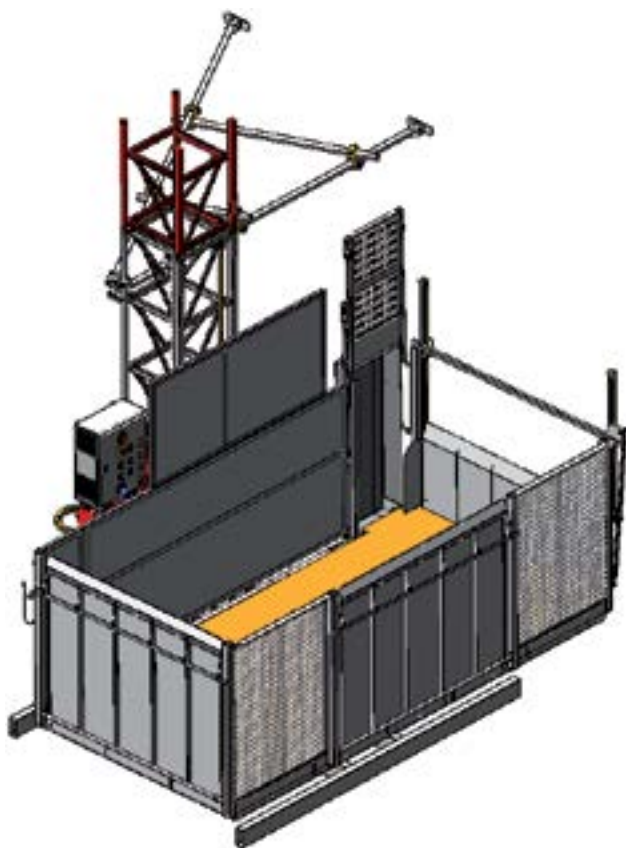

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	1400 Kg	M
	+ 1320 Kg	P+M
	+ 1240 Kg	P+M
	+ 1160 Kg	P+M





CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+1080 Kg	P+M
	+1000 Kg	P+M
	+920 Kg	P+M
	+840 Kg	P+M

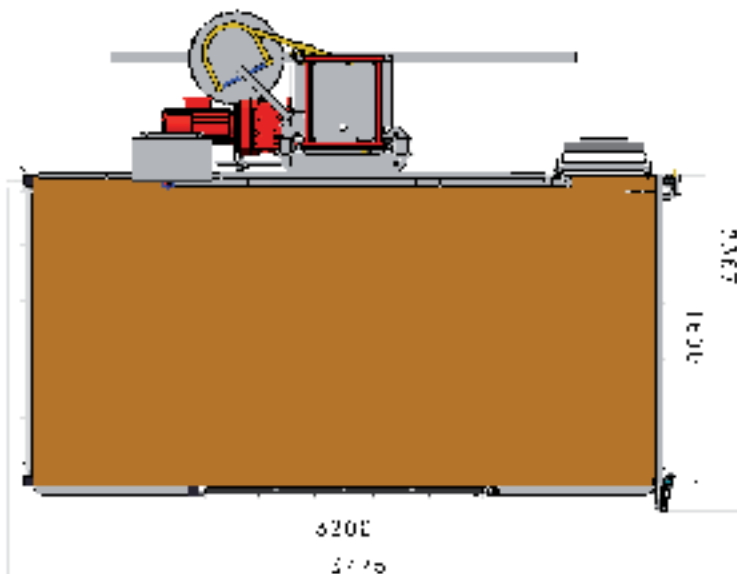

DATI TECNICI	PT 1600 TRIFASE
Capacità di Carico	1400 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x 1,6 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 4 KW
Minima potenza di linea consigliata	9 KW
Peso unità base	1000 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

PT 1600 L

PT 3500 TWIN

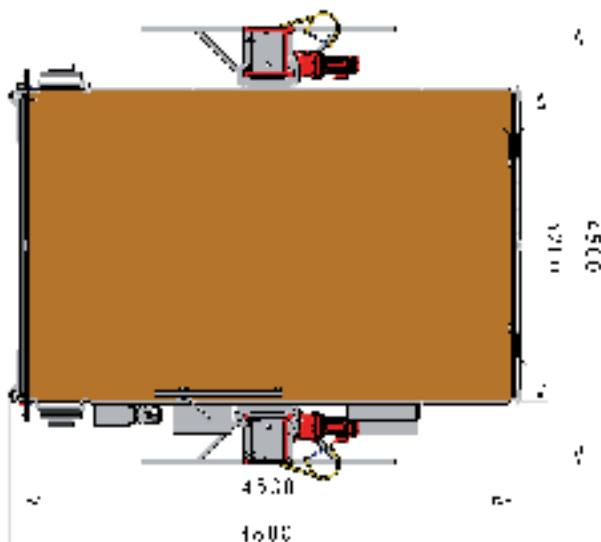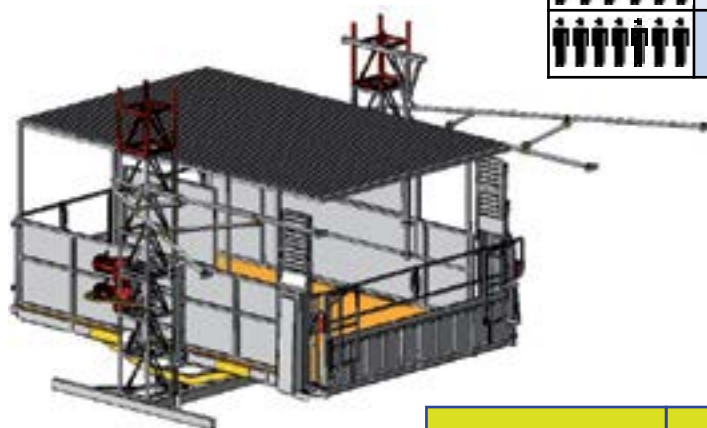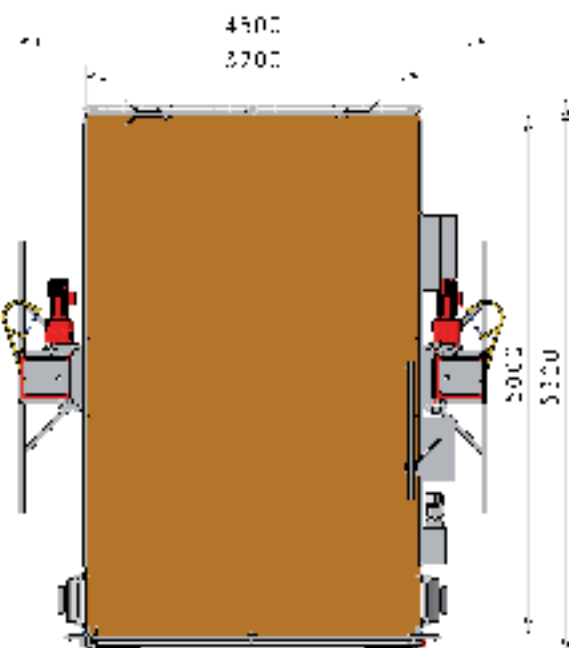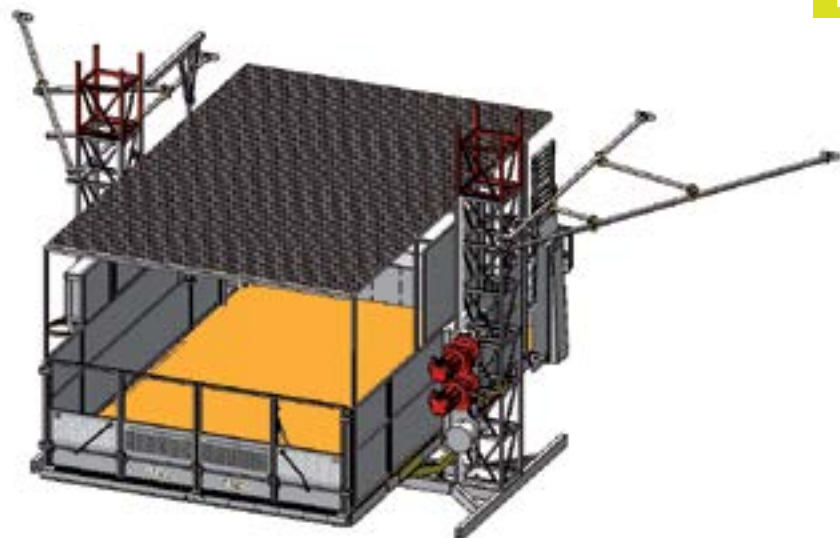

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	3500 Kg	M
	+3420 Kg	P+M
	+3340 Kg	P+M
	+3260 Kg	P+M
	+3180 Kg	P+M

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+3100 Kg	P+M
	+3020 Kg	P+M
	+2940 Kg	P+M



DATI TECNICI	PT 3500 TWIN
Capacità di Carico	3500 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x (4,0/5) m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	4 x 7,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	KW
Peso unità base	1600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	



T 25

BICOLONNA

Ponteggio Autosollevante
Bicolonna

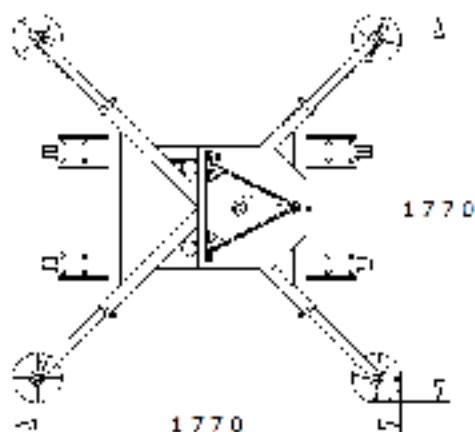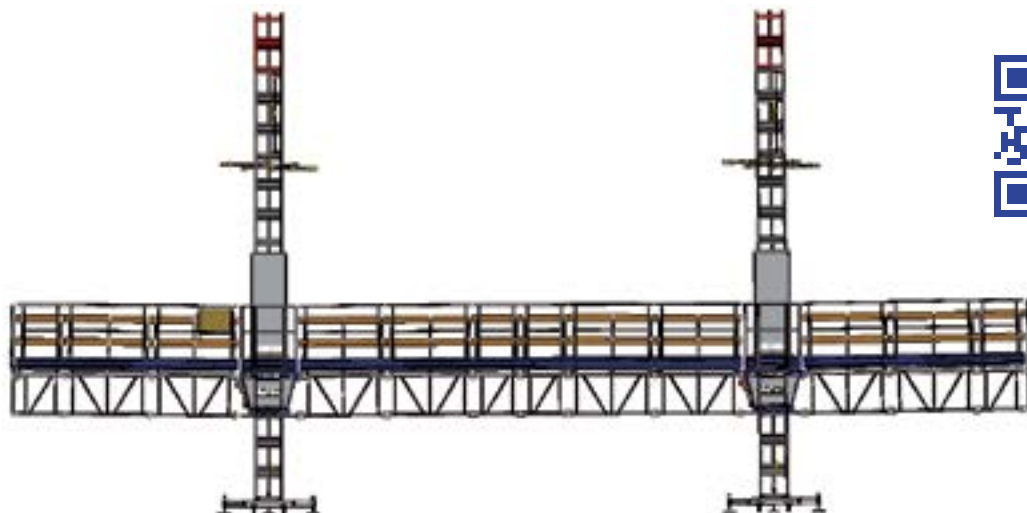

DIMENSIONI BASAMENTO



DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 41 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 550 Kg
PESO PEDANE PONTE = 80 Kg/m

DATI TECNICI	T 25 BICOLONNA
Max capacità di carico	700 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	28,56 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T= 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	380 / 400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	6 Kw
Dispositivo paracadute	

T 25

SQUARE 4C

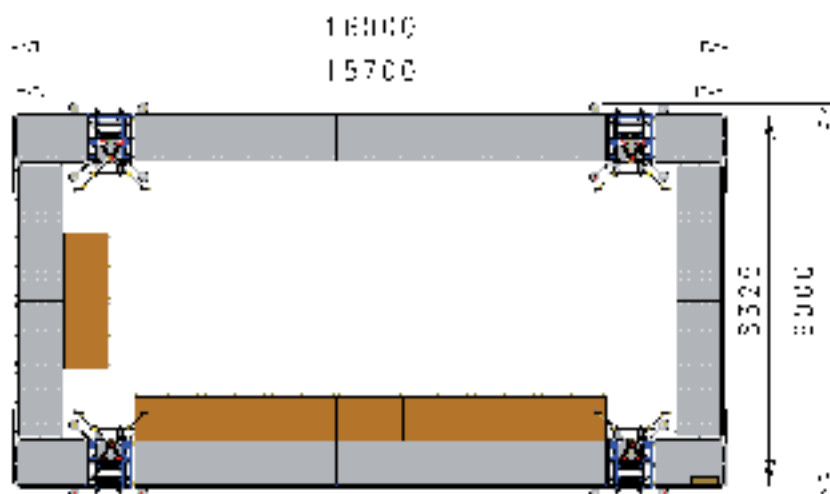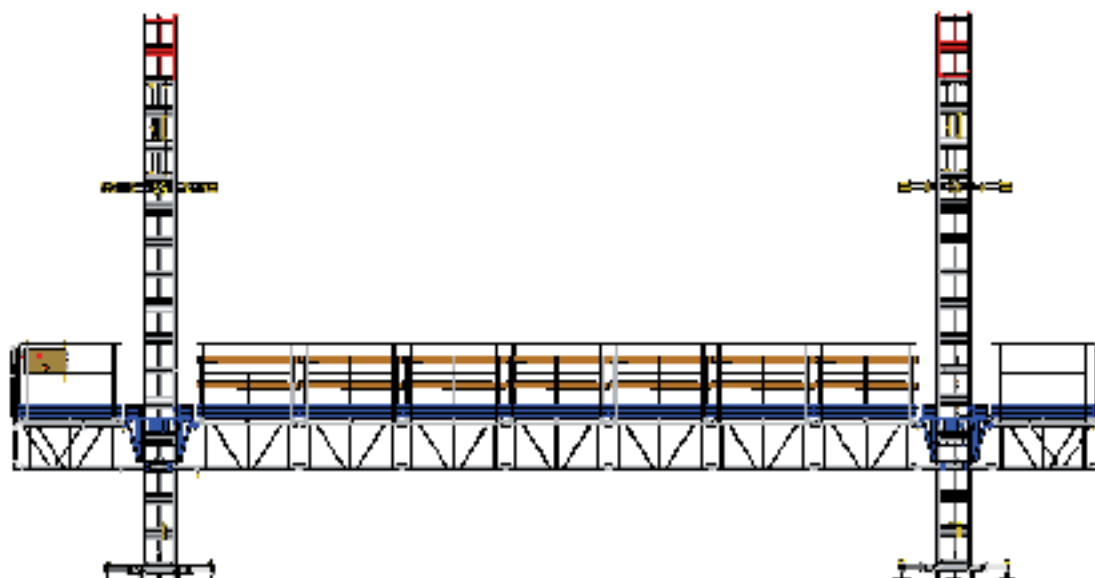

CAPACITA' DI CARICO
PAYLOAD

+1000 Kg


M



X 6

P

DATI TECNICI	T 25 SQUARE 4C
Max capacità di carico	1000 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	15,7 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1m / T=1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	4 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	15 Kw
Dispositivo paracadute	

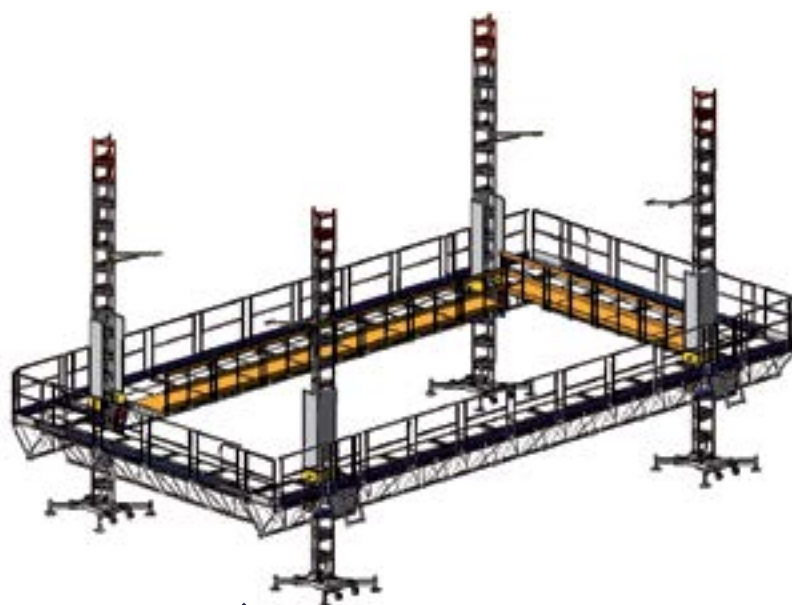



Montare il tunnel pedonale Genius è semplice e veloce. Basta aprire i 4 sostegni telescopici, sfilare il tubo inserito all'interno e regolare l'altezza desiderata. Il tutto in meno di 1 minuto! Non servono attrezzi, ogni singolo modulo dal peso di solo 30,5 Kg. può essere posizionato rapidamente anche da una sola persona. Si possono così creare velocemente diversi percorsi di sicurezza ottimizzando tempi e costi.

- **Peso modulo:** 31 Kg
- **Portata Copertura:** 150 Kg./mq (non calpestabile)
- **Resistenza Impatto:** 5 Kg*

*Test d'impatto eseguito con un peso di 5kg caduto da 25 mt



PARCO NOLEGGIO

PALCHI MODULARI

- Strutture sicure e certificate adattabili a qualsiasi spazio e tipologia di evento.





SEDUTE & TRIBUNE

- Sedute per il pubblico, tribune complete.

STRUTTURE LUCI


- Installazioni professionali per illuminazione con tralicci in alluminio per installare fari motori e proiettori.

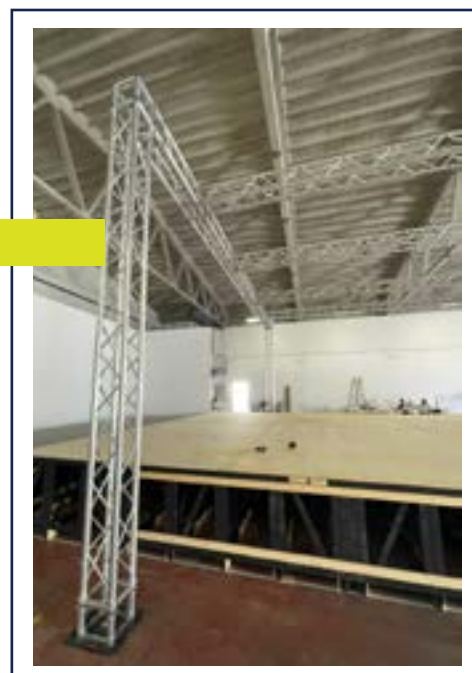

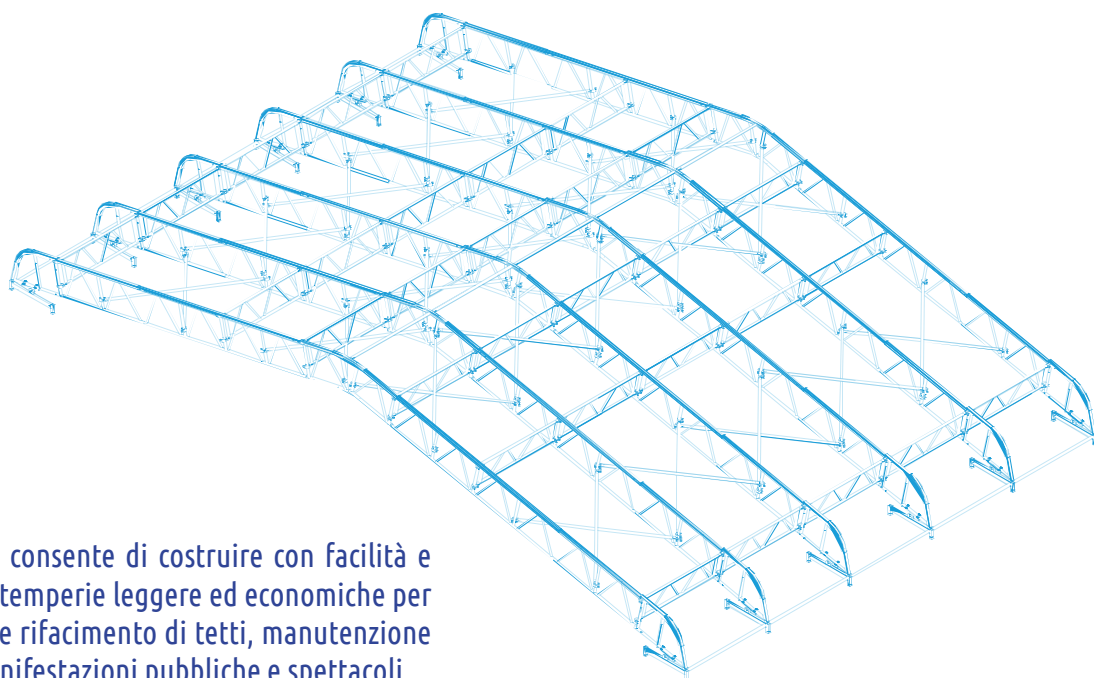

Il sistema di copertura KEDER consente di costruire con facilità e velocemente protezione alle intemperie leggere ed economiche per le più diverse applicazioni come rifacimento di tetti, manutenzione di strade o ponti, o durante manifestazioni pubbliche e spettacoli.

MODELLO	I	II	III	IV	V
Luce	6.10 m	9.00 m	11.80 m	14.60 m	19.40 m
Dimensioni esterne	7.15 m	10.00 m	12.80 m	15.60 m	18.40 m
Traliccio di gronda	2	2	2	2	2
Traliccio di colmo	1	1	1	1	1
Traliccio di 1.50m	2	0	2	0	2
Traliccio di 3.00m	0	2	2	4	4
Lunghezza Telo	11.50 m	13.50 m	16.50 m	19.50 m	22.50 m
Codice Telo	9991.105	9991.135	9991.165	9991.195	9991.225

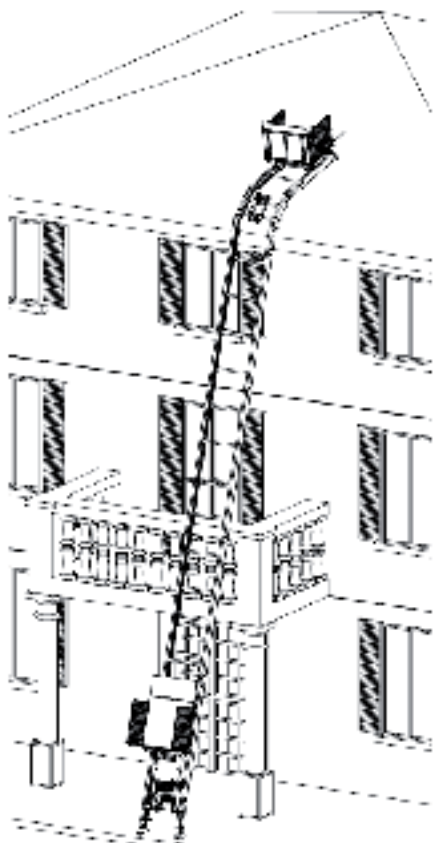


SNODO CON SBARCO SUL TETTO



TOPLIFTER 2.5

ARGANO ELETTRICO

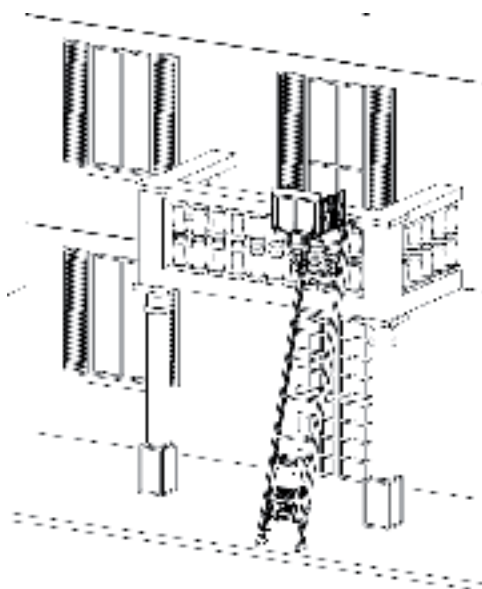

SBARCO AL BALCONE

DATI TECNICI	TOPLIFTER 2.5
Capacità di carico	250 Kg
Velocità di sollevamento	26 m/min
Massima altezza	19,5 m
Dimensioni interne cabina	0,68 x 0,52 m
Tensione alimentazione	230V - 50 Hz
Potenza motori	1 x 1,45 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Peso Unità Base	70 kg
Caratteristiche Fune	D= 6 mm antigiro
Sistema di Sovraccarico	✓



Il quadro legislativo nazionale impone che una qualsiasi attività eseguita ad un'altezza superiore di 2m rispetto ad un piano stabile debba essere protetta contro le cadute dall'alto. A livello regionale e provinciale esistono diverse leggi e regolamenti che hanno introdotto l'obbligo di prevedere, in caso di nuove costruzioni o interventi sostanziali sulle coperture, sistemi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto.

La nostra gamma prevede dispositivi d'ancoraggio in acciaio inox permanenti conformi alla norma UNI 11578:2015, predisposti per il collegamento di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per prevenire le cadute dall'alto.

- ☐ edile
- ☐ industriale
- ☐ residenziale
- ☐ anticaduta





BSQ Security è un fornitore di sistemi di sicurezza, specializzato nel fleet management, che integra soluzioni fisiche e digitali. L'esperienza maturata nella vigilanza ha aperto a fondo ad un settore che presiede a tutto tondo la sicurezza.

- Prodotti e Servizi per il Monitoraggio e la Gestione del ponteggio e dei mezzi aziendali
- Istituto di Vigilanza
- Sistemi di sicurezza per persone o cose
- Sensori con telecamere per analisi visiva effrazione
- APP Dedicata





Servizio prove di estrazione pull out con Hydrajaws fino a 50kN. Eseguiamo prove preventive e prove periodiche anche su strutture pesanti già realizzate, su qualsiasi tipo di ancoraggio, con certificazione sui risultati ottenuti.

- Estendendo l'intervallo di prova per coprire 0-50kN, il kit tester Hydrajaws M2050 PRO consente agli ingegneri di convalidare la corretta installazione o stabilire i carichi di lavoro sicuri su una gamma completa di ancoraggi e fissaggi in linea con BS 8539, BS 7883, BS EN 795 e AEFAC-TN05 fino a un carico di trazione massimo di 50kN (11240 lbf).



PARCO NOLEGGIO

CELA 365 SPYDER

- Altezza max lavoro: 36,5m
- Lunghezza Totale: 7,63m a riposo
- Larghezza minima: 1,5 m a riposo
- Rotazione Cestello: 360°
- Capacità Cesta: 200 kg
- Portata max: 200 kg (comprese 2 persone)



PALAZZANI TSJ 34

- Altezza max lavoro: 34 m
- Lunghezza Totale: 7,5 m a riposo
- Larghezza minima: 1,5 m a riposo
- Rotazione Cestello: 360°
- Capacità Cesta: 200 kg
- Peso: 6500 kg



CELA DT 24 SPYDER

- Altezza max lavoro: 24 m
- Lunghezza Totale: 4,85 m a riposo
- Larghezza minima: 0,8 m a riposo
- Rotazione Cestello: 720°
- Capacità Cesta: 200 kg
- Peso: 2800 kg

PARCO NOLEGGIO

CMC PLJ 290

- Altezza max lavoro: 29 m
- Portata max: 280 kg (comprese 3 persone)
- Peso: 18 t



ZED 32 J

- Altezza max lavoro: 31,5 m
- Portata max: 250 kg
- Dimensione Cestello: 2400x800x1100 mm
- Peso: 18 t



PRATIKA 205


- Altezza max lavoro: 21 m
- Portata max: 200 kg
- Funzionamento elettrico
- Blocco scala su 15 posizioni



- Altezza max lavoro: 33 m
- Portata max: 300/400 kg
- Velocità Slitta: 48m/min


KLAAS ROADRUNNER



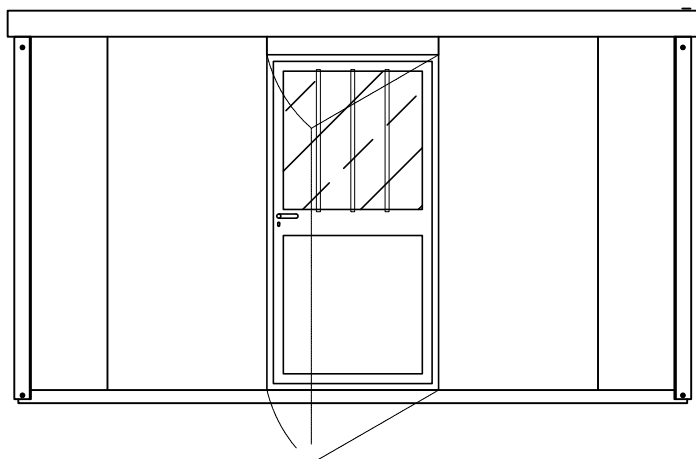


CONTAINER CON BAGNO

- Altezza max esterna: 270 cm
- Altezza netta interna: 243 cm
- Misure: 422x203x270H cm

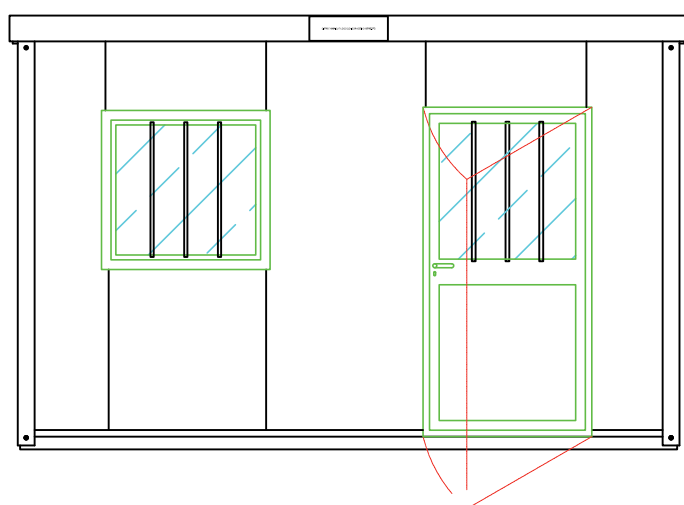

CONTAINER VUOTO

- Altezza max esterna: 270 cm
- Altezza netta interna: 240 cm
- Misure: 422x203x270H cm

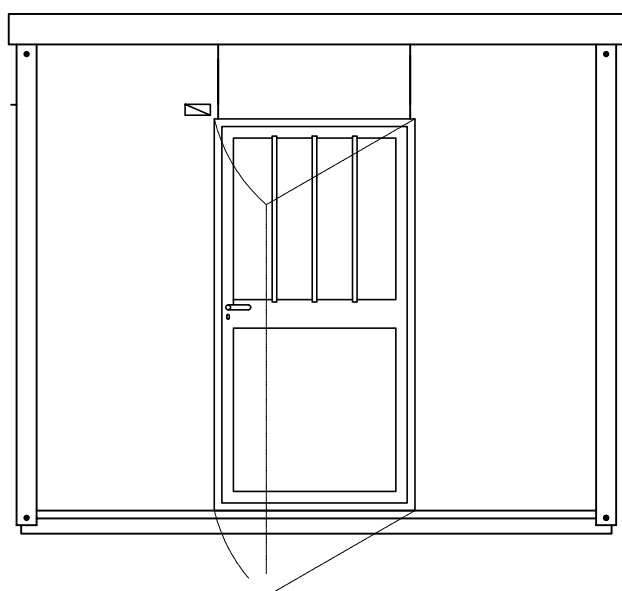

CONTAINER CON FINESTRA SCORREVOLE

- Altezza max esterna: 270 cm
- Altezza netta interna: 243 cm
- Misure: 322x203x270H cm



CONTAINER NAVALE

MODELLO	LC 6'	LC 8'	LC 10'	LC 15'	LC 20'
Lungh. Esterno	1980 mm	2438 mm	2991 mm	4550 mm	6058 mm
Largh. Esterno	1950 mm	2200 mm	2438 mm	2200 mm	2438 mm
Altezza Esterno	1910 mm	2260 mm	2591 mm	2260 mm	2591 mm
Lungh. Interno	1800 mm	2275mm	2831 mm	4387 mm	5898 mm
Largh. Interno	1860 mm	2106 mm	2344 mm	2106 mm	2344 mm
Altezza Interno	1730 mm	2050 mm	2376 mm	2050 mm	2376 mm
Peso (kg)	570	715	955	1030	1530
Volume (mcubi)	6,66	9,82	15,76	18,94	32,85



BAGNI CHIMICI

- ☐ Altezza: 233 cm
- ☐ Larghezza: 102 cm
- ☐ Profondità: 112cm
- ☐ Peso: 85 kg
- ☐ Pavimento: 51x101 cm
- ☐ Luce porta: 61x192 cm
- ☐ Altezza sedile: 51 cm
- ☐ Serbatoio acque chiare (più antifermentativo): 90 lt
- ☐ Contenitore reflui: 350 lt
- ☐ Numero utilizzi: 300/350



TRABATTELLO TEMPO PER BALCONI

Struttura tubolare di alluminio ad altissima resistenza meccanica appositamente realizzata per la manutenzione dei balconi.

Un prodotto leggerissimo, rapido da montare, che può essere facilmente trasferito da un balcone all'altro.

E' dotato di 4 ruote con freno e gambe telescopiche, e può adattarsi a distanze tra i balconi da m 2,40 a m 3,30. Portata max Kg 120 compresa una persona.

TRABATTELLO PROFESSIONAL

Trabattello professionale in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine.

Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio.




SCALA ULTRACOMPATTA XTEND PLUS

Scale semplici d'appoggio a pioli, telescopiche, ultracompatte in alluminio anodizzato 6061. Concepite per uso professionale.

Pedata pioli antisdrucchiolo cm 3,8
Passo pioli cm 30 - giunti in nylon
Tamponi d'appoggio in pvc antisdrucchiolo
Maniglia di trasporto in neoprene
Cinghia di chiusura antiapertura accidentale



DA 20 ANNI ALL'ALTEZZA DEI VOSTRI CANTIERI

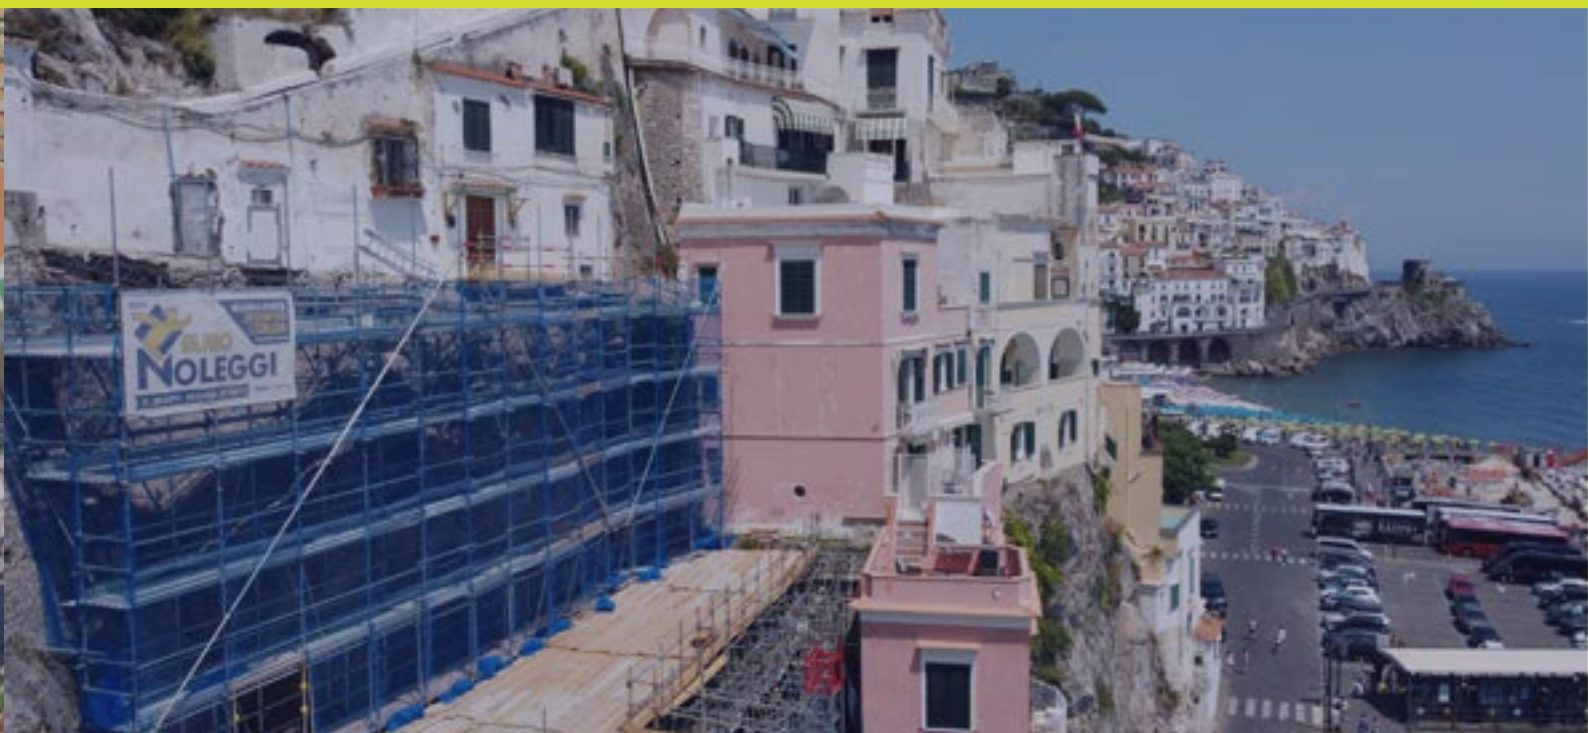

Via San Leonardo, 157 - Salerno 089.848071 | 347.666.32.12 | info@euronoleggi.net | www.euronoleggi.net

- Ponteggi a telai prefabbricati, a tubo e giunto, multidirezionali
- Ascensori e montacarichi da cantiere
- Ponteggi elettrici e sospesi
- Parapetti e Coperture provvisorie
- Container monoblocco e coibentati
- Scale di Servizio & Tunnel Pedonali
- Videoverifica
- Eventi & Spettacoli
- Piattaforme aeree carrate
- Ragni & Gru
- Accessori da Cantiere
- Linea Vita Strutturale
- Rilievi con drone
- Prove di Pull-out
- Trabattelli

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

Follow us

