

CATALOGO PRODOTTI

SOLUZIONI PER L'EDILIZIA



Soluzioni per arrivare in alto



VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI



www.euronoleggi.net

EURO NOLEGGI offre soluzioni per l'edilizia. Noleggio e vendita di ponteggi fissi, elettrici, montacarichi, ascensori da cantiere, coperture provvisorie, accessori ecc...

Ha personale altamente qualificato e disponibilità di un ampio parco attrezzature che ha permesso all'azienda di raggiungere il ruolo di leader nel settore sul mercato di riferimento.



Euro Noleggi Contatti:

Ufficio tecnico & commerciale

- G.Galise: 348.531.30.38
- C.Bisogno: 340.703.36.01
- P.Grimaldi: 345.255.13.71



Dal 2019 EURO NOLEGGI offre anche servizi d'assistenza alle macchine edili con la nuova DIVISIONE SERVICE. Ponteggi elettrici, mobili, sospesi a funi, Montacarichi ed Ascensori da cantiere, Intonacatrici, Molazze, ecc.. vengono seguiti con programmi di manutenzione programmata per garantirne sempre efficienza e sicurezza.

Accanto all'assistenza alle macchine edili, DIVISIONE SERVICE affianca la progettazione, realizzazione ed ingegnerizzazione di quadri elettrici di bassa e media tensione secondo le normative vigenti.

Divisione Service Contatto:

Assistenza & Impianti

- E.Cavaliere: 392.537.07.82

Perito Industriale

Capitale Sociale Interamente Versato € 210.000,00

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI



AGEVOLAZIONI FISCALI

INDUSTRIA 4.0

Per le Imprese che investono in strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di modalità di lavoro agile è riservato un credito d'imposta del 50% in tre anni.

CREDITO D'IMPOSTA SUD

La legge di stabilità 2016 ha istituito con proroga fino al 31 dicembre 2022, un credito d'imposta (fino al 50%) per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive della Regione Campania.

NUOVA SABATINI

L'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico facilita l'accesso al credito delle imprese. Il contributo concesso a fronte del finanziamento è pari all'ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento quinquennale con rate semestrali posticipate al tasso del 2,75%. L'erogazione del rimborso è del 10% nel primo anno, 20% dal secondo al quinto anno, ultimo 10% entro il sesto anno.

BANDO ISI-INA IL

Il bando per l'anno 2021 ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il finanziamento in conto capitale concesso per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è pari al 65% dei costi, fino ad un contributo massimo di 130.000 € e con un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000 €.

PARTNER



VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI




SALERNO PONTEGGI è un'azienda specializzata nella produzione di attrezzature di sollevamento di persone e materiali nel campo dell'edilizia.

Offre soluzioni ad hoc per la realizzazione di opere speciali quali cisterne, dighe, ciminiere, piloni autostradali, ecc...

L'azienda occupa della produzione di ponteggi autosollevanti sia mocolonna che bicolonna, ascensori da cantiere con piattaforma di carico, ponteggi sospesi a funi, ecc...




VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

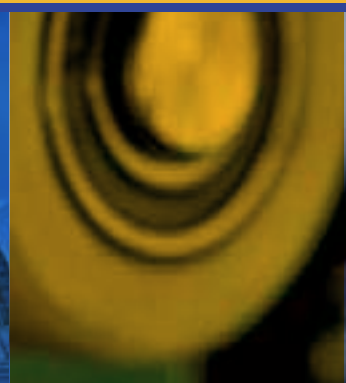

ASCENSORI & MONTACARICHI


Catalogo Prodotti

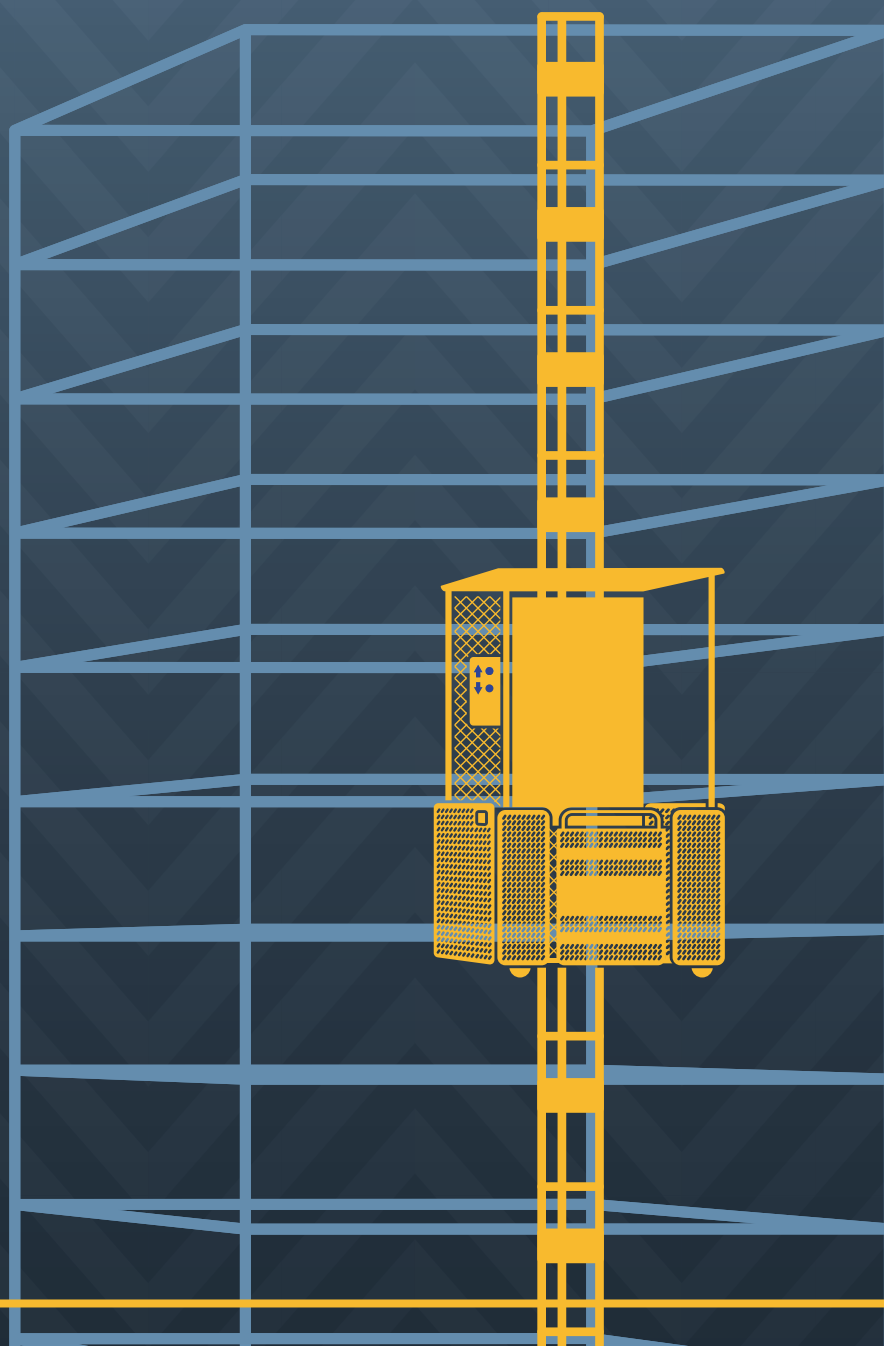



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	300 Kg	M
	+ 220 Kg	P+M
	+ 140 Kg	P+M

PT 300 T/M

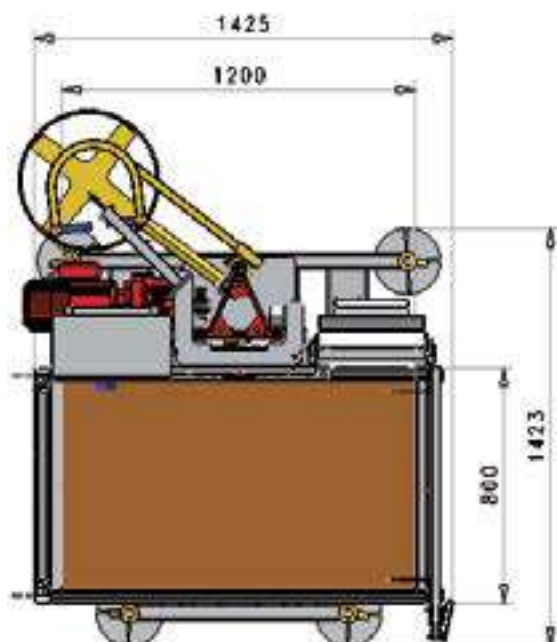


DATI TECNICI	PT 300 MONOFASE	PT 300 TRIFASE
Capacità di Carico	300 Kg	300 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min
Massima altezza ancorata	60 m	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,285x0,8 m	1,285x0,8 m
Tensione Alimentazione	Da 100 a 230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	1x 1,5 KW	1x 1,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	3 KW	3 KW
Peso unità base	350 Kg	350 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		



CAPACITÀ DI CARICO PAYLOAD		
	600 Kg	M
	+ 520 Kg	P+M
	+ 440 Kg	P+M
	+ 360 Kg	P+M
	+ 280 Kg	P+M



PT600 T / M / TD

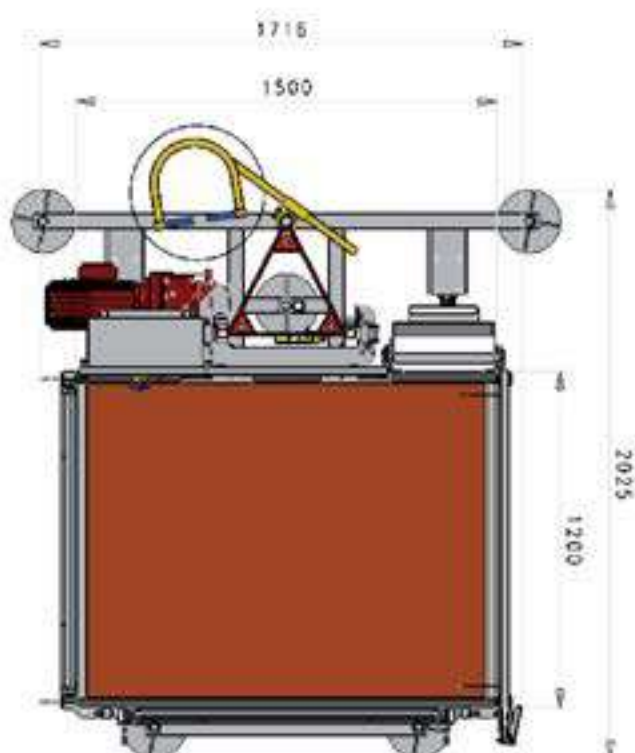

DATI TECNICI	PT 600 MONOFASE	PT 600 TRIFASE
Capacità di Carico	600 Kg	600 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min TD: 12-24 m/min
Massima altezza ancorata	60 m	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,5x1,2 m	1,5x1,2 m
Tensione Alimentazione	Da 100 a 230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	1x 2,2 KW	1x 2,2 KW TD: 2x 2,2 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 KW	3 KW TD: 6 KW
Peso unità base	500 Kg	500 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		





CAPACITÀ DI CARICO PAYLOAD		
	900 Kg	M
	+ 820 Kg	P+M
	+ 740 Kg	P+M
	+ 660 Kg	P+M
	+ 580 Kg	P+M



PT 900 T/M/TD


DATI TECNICI	PT 900 MONOFASE	PT 900 TRIFASE
Capacità di Carico	900 Kg	900 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min	12 m/min TD: 24m/min solo materiali
Massima altezza ancorata	60 m	60 m
Dimensioni Interne Cesta	1,5x1,2 m	1,5x1,2 m
Tensione Alimentazione	Da 100 a 230 V 50/60 Hz 1Ph+1N	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 1,1 KW	2 x 2,2 KW TD: 2 x 2,2 KW
Minima potenza di linea consigliata	3 KW	6 KW TD: 9 KW
Peso unità base	500 Kg	500 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		

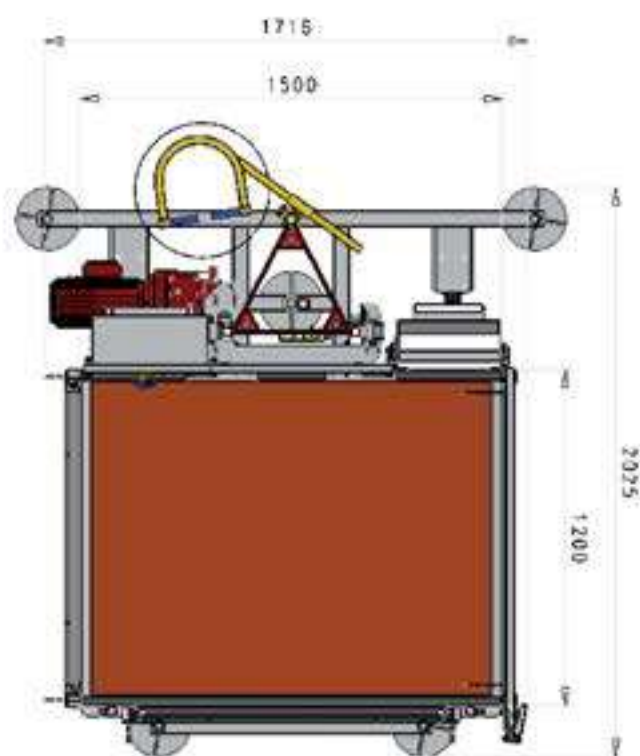

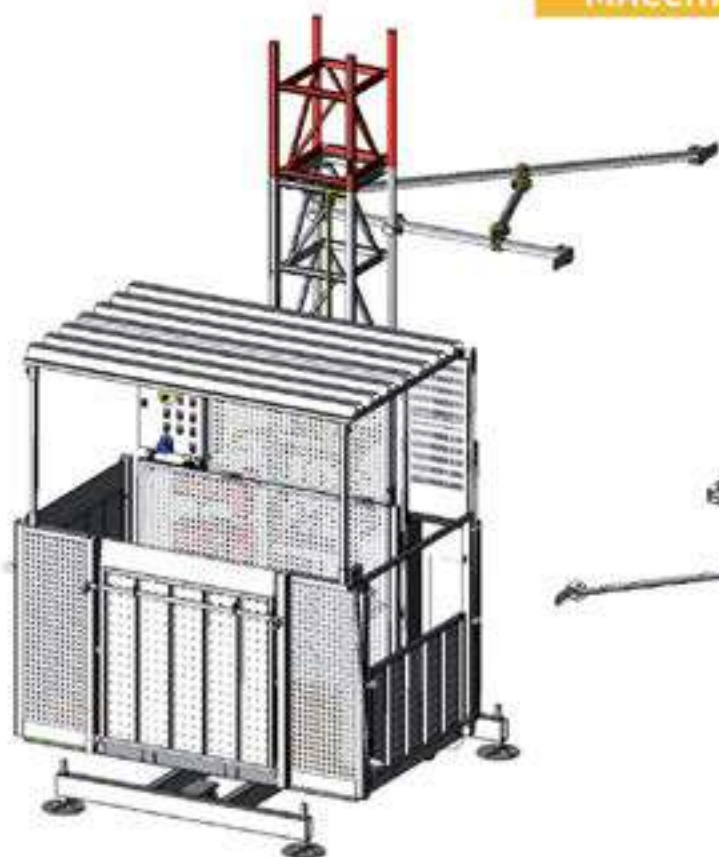


CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	1200 Kg	M
	+ 1120 Kg	P+M
	+ 1040 Kg	P+M
	+ 960 Kg	P+M



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+ 880 Kg	P+M
	+ 800 Kg	P+M
	+ 740 Kg	P+M

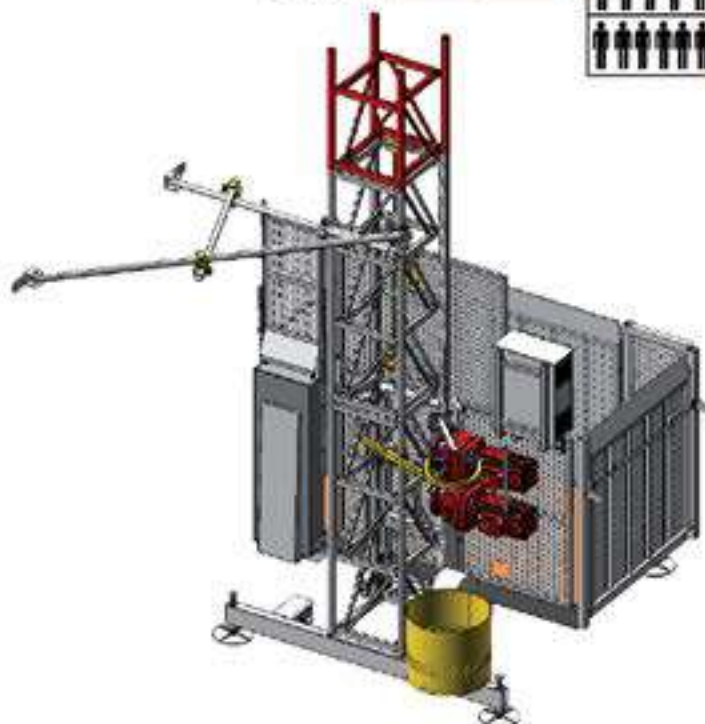

PT 1200 T/TD

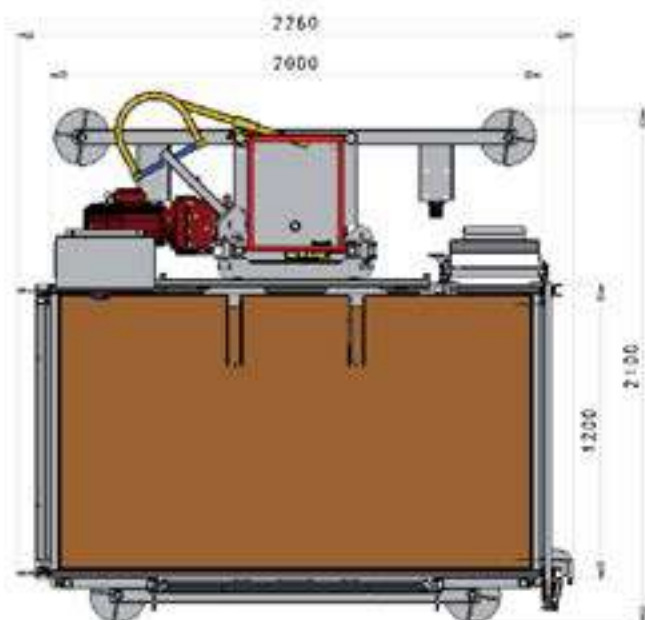


DATI TECNICI	PT 1200 MONOFASE	PT 1200 TRIFASE doppia velocità
Capacità di Carico	1200 Kg	1200 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min TD: 24m/min solo materiali
Massima altezza ancorata	120 m	120 m
Dimensioni Interne Cesta	2,0 x 1,2 m	2,0 x 1,2 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 2,2 KW	2 x 2,2 KW
Minima potenza di linea consigliata	6 KW	9 KW
Peso unità base	600 Kg	600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		

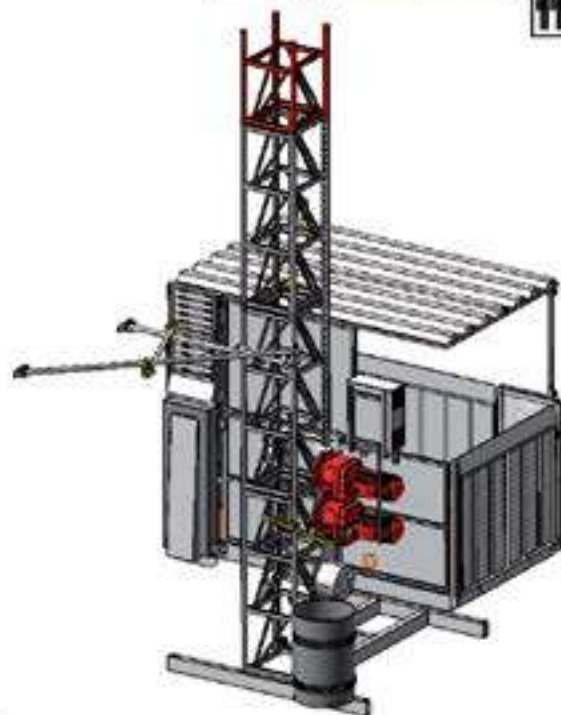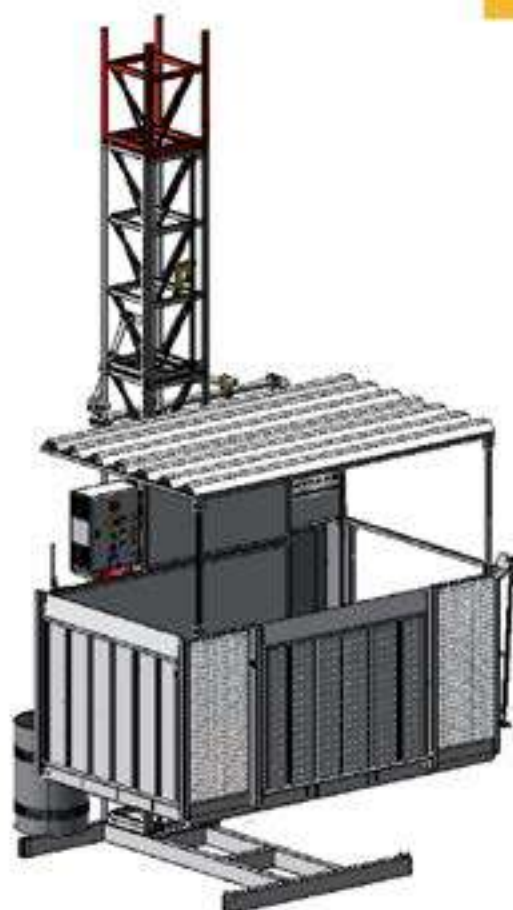




CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	1600 Kg	M
	+ 1520 Kg	P+M
	+ 1440 Kg	P+M
	+ 1360 Kg	P+M

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+ 1280 Kg	P+M
	+ 1200 Kg	P+M
	+ 1120 Kg	P+M
	+ 1040 Kg	P+M

PT 1600 T/TD

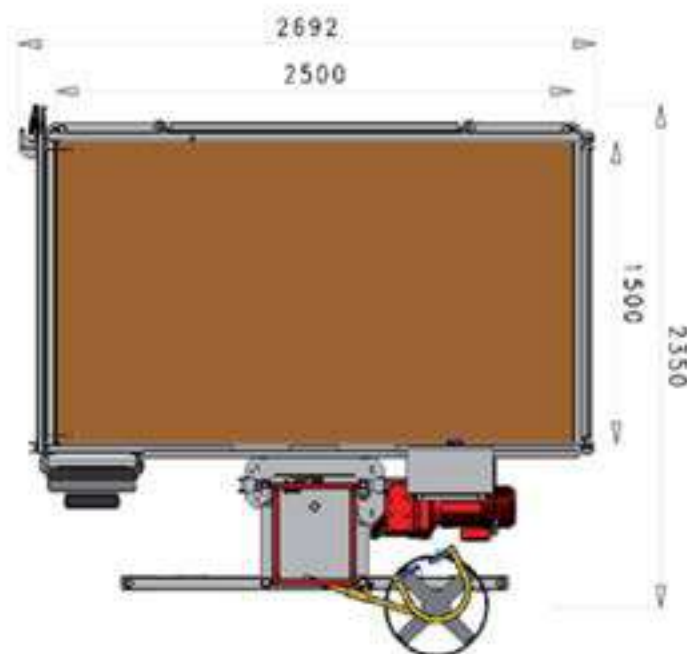

DATI TECNICI	PT 1600 MONOFASE	PT 1600 TRIFASE doppia velocità
Capacità di Carico	1600 Kg	1600 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min TD: 24m/min solo materiali
Massima altezza ancorata	120 m	120 m
Dimensioni Interne Cesta	2,5 x 1,5 m	2,5 x 1,5 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 4 KW	2 x 5,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	9 KW	12 KW
Peso unità base	750 Kg	750 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		

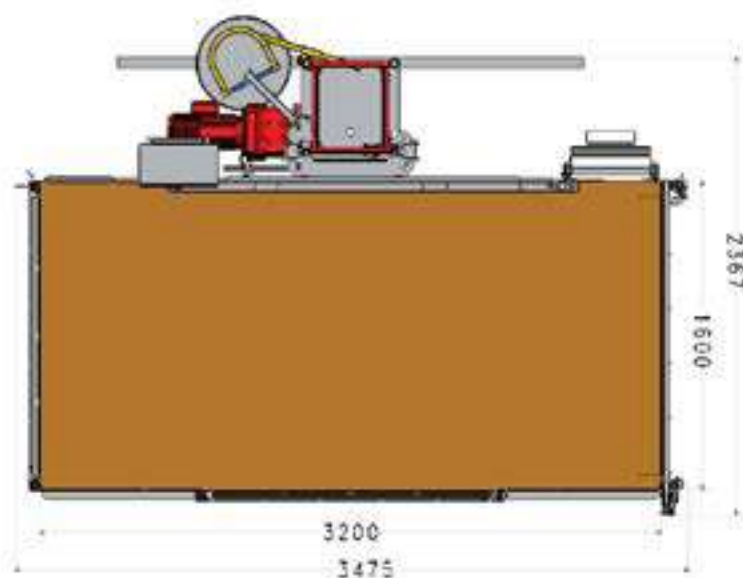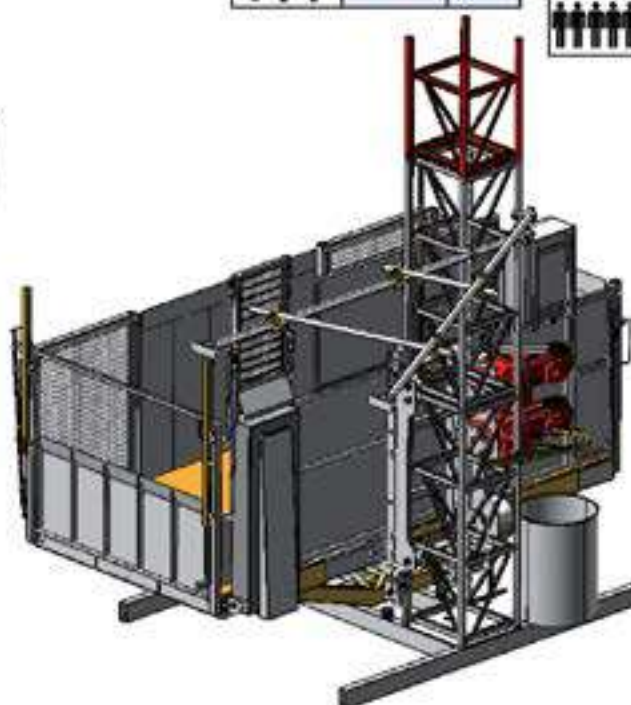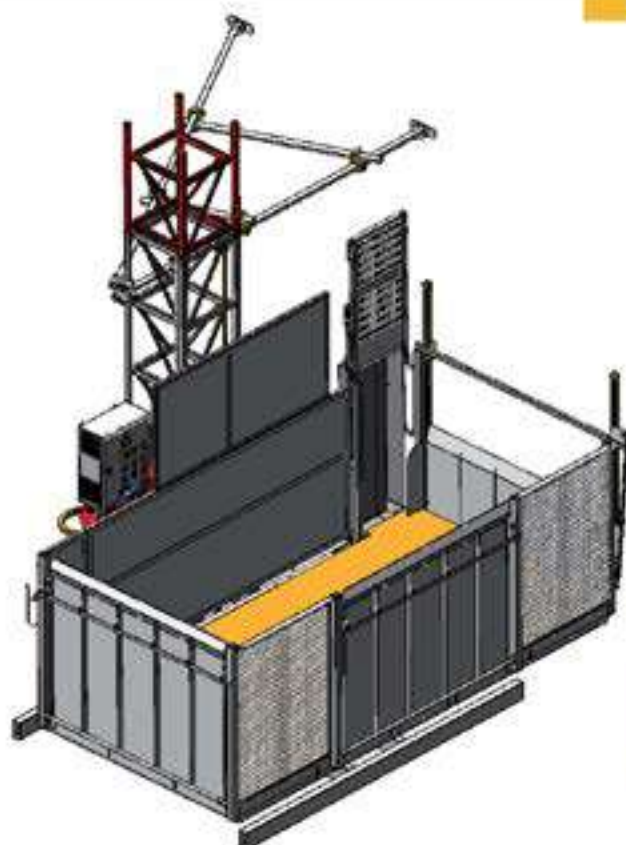

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	1400 Kg	M
	+ 1320 Kg	P+M
	+ 1240 Kg	P+M
	+ 1160 Kg	P+M

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+1080 Kg	P+M
	+1000 Kg	P+M
	+920 Kg	P+M
	+840 Kg	P+M

DATI TECNICI	PT 1600 TRIFASE
Capacità di Carico	1400 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x 1,6 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 4 KW
Minima potenza di linea consigliata	9 KW
Peso unità base	1000 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	


PT 1600L



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	2000 Kg	M
	+ 1920 Kg	P+M
	+ 1840 Kg	P+M
	+ 1760 Kg	P+M

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+1680 Kg	P+M
	+1600 Kg	P+M
	+1520 Kg	P+M
	+1440 Kg	P+M


PT 2000 T/TD

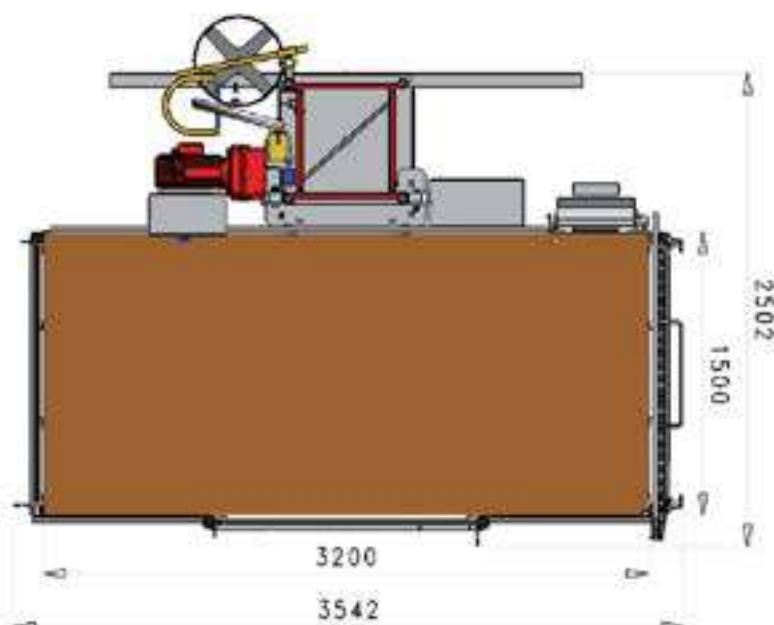

DATI TECNICI	PT 2000 TRIFASE	PT 2000 TRIFASE doppia velocità
Capacità di Carico	2000 Kg	2000 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min	12 m/min TD: 24m/min solo materiali
Massima altezza ancorata	200 m	200 m
Dimensioni Interne Cesta	2,0 x 1,5 m	2,0 x 1,5 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 5,5 KW	2 x 5,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	12 KW	24 KW
Peso unità base	1200 Kg	1200 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta	Su richiesta
Sistema di sovraccarico		




CAPACITÀ DI CARICO PAYLOAD		
	1500 Kg	M
	+1420 Kg	P+M
	+1340 Kg	P+M
	+1260 Kg	P+M
	+1180 Kg	P+M
	+1100 Kg	P+M
	+1020 Kg	P+M
	+940 Kg	P+M

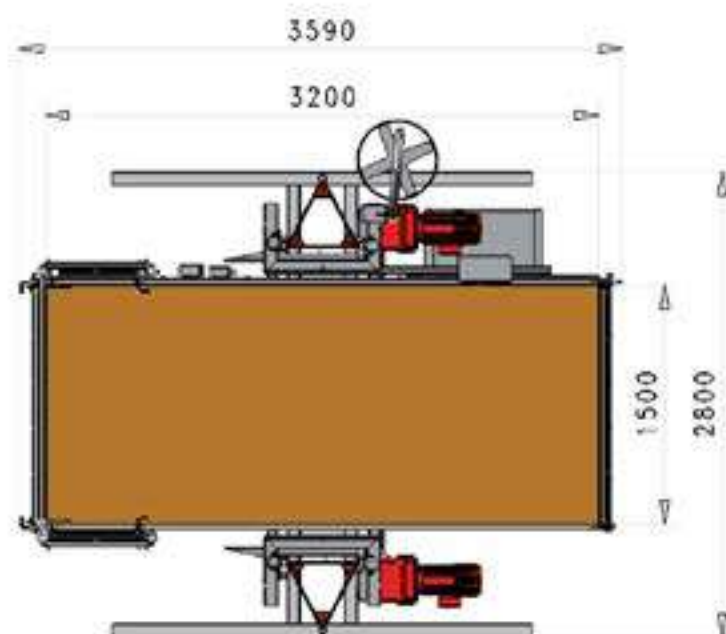


DATI TECNICI	PT 1500 TWIN
Capacità di Carico	1500 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x 2,0 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	2 x 3 KW
Minima potenza di linea consigliata	8 KW
Peso unità base	1200 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

PT 1500 TWIN


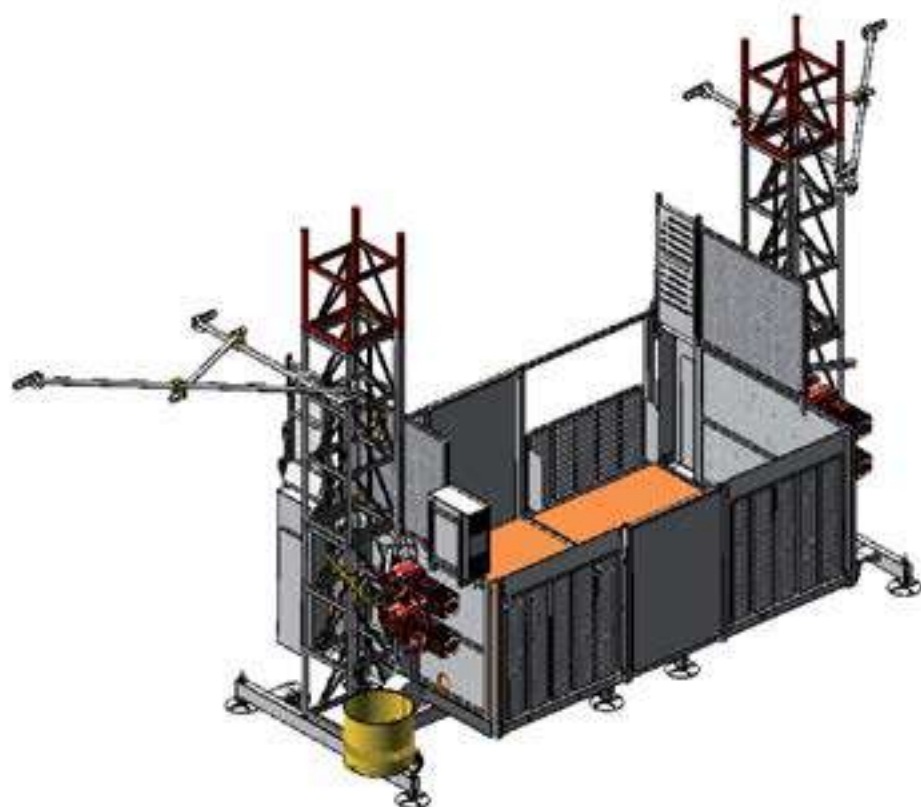


CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	2400 Kg	M
	+2320 Kg	P+M
	+2240 Kg	P+M
	+2160 Kg	P+M
	+2080 Kg	P+M
	+2000 Kg	P+M
	+1920 Kg	P+M
	+1840 Kg	P+M


PT 2400 TWIN

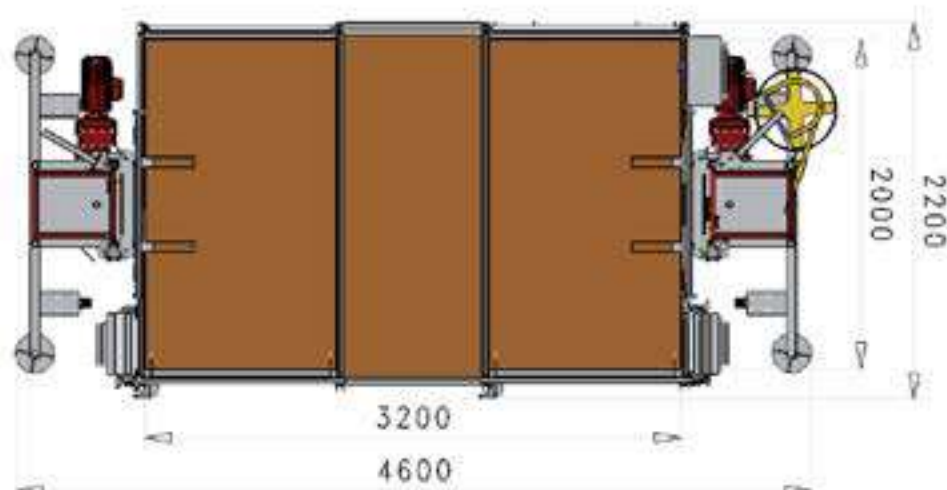

DATI TECNICI	PT 2400 TWIN
Capacità di Carico	2400 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x 2,0 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	4 x 2,2 KW
Minima potenza di linea consigliata	10 KW
Peso unità base	1400 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

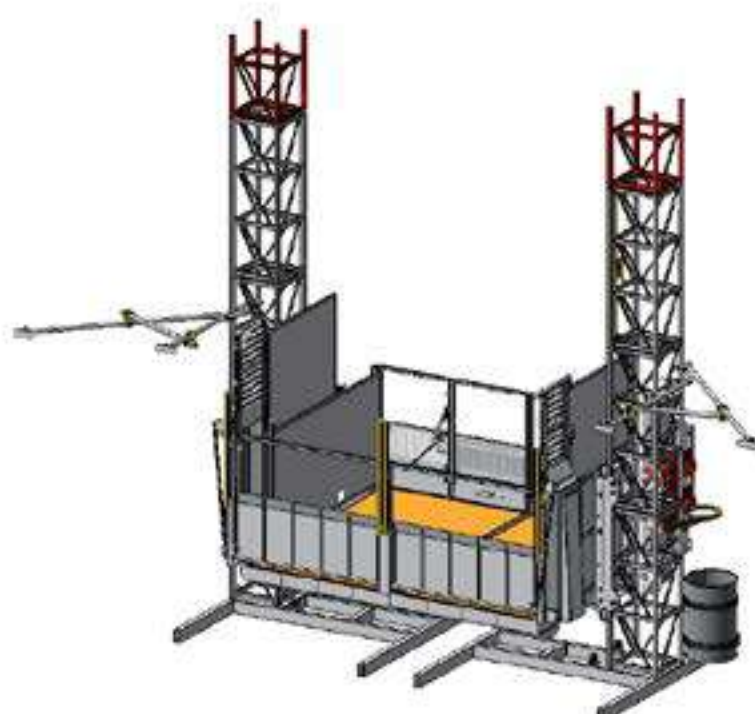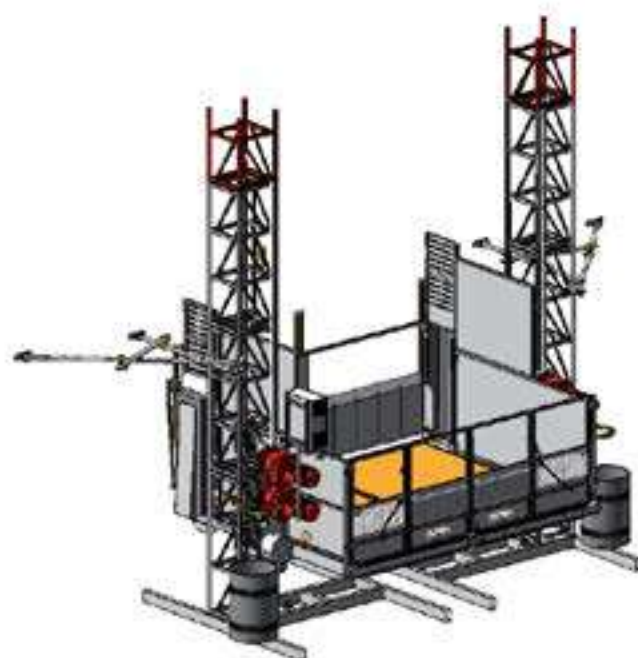


PT 3200 TWIN

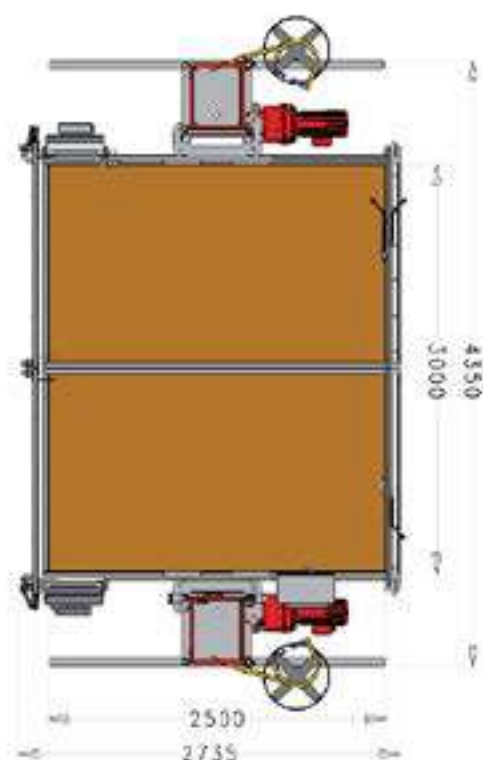

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	3200 Kg	M
	+2420 Kg	P+M
	+2340 Kg	P+M
	+2260 Kg	P+M
	+2180 Kg	P+M
	+2100 Kg	P+M
	+2020 Kg	P+M
	+1940 Kg	P+M

DATI TECNICI	PT 3200 TWIN
Capacità di Carico	3200/3000 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	2,5 x (3,0/4,0) m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	4 x 5,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	24 KW
Peso unità base	1600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

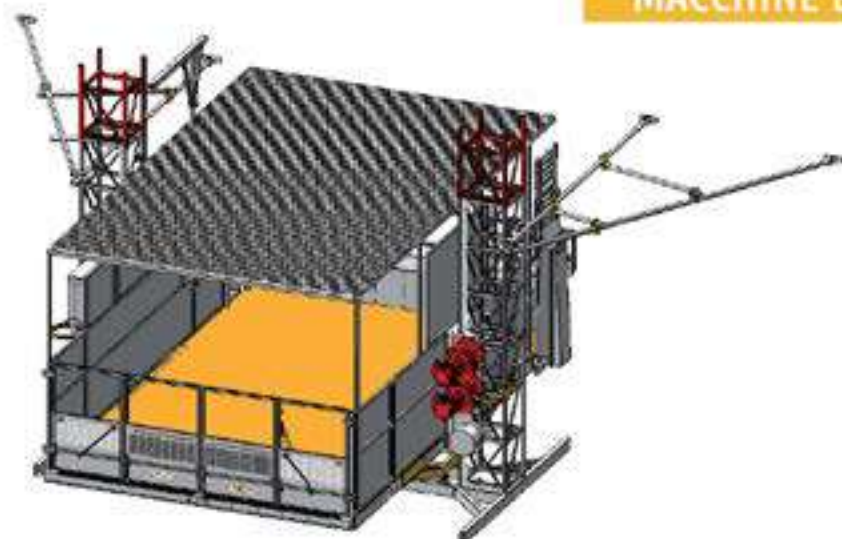

PT 3500 TWIN



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD

	3500 Kg	M
	+3420 Kg	P+M
	+3340 Kg	P+M
	+3260 Kg	P+M
	+3180 Kg	P+M

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD

	+3100 Kg	P+M
	+3020 Kg	P+M
	+2940 Kg	P+M



4500
3200

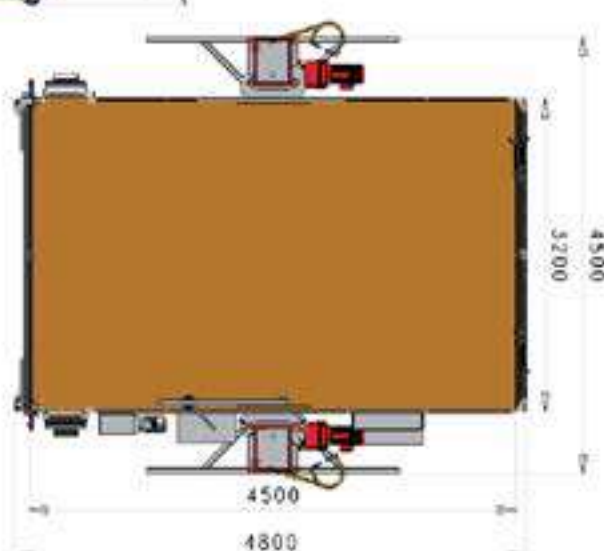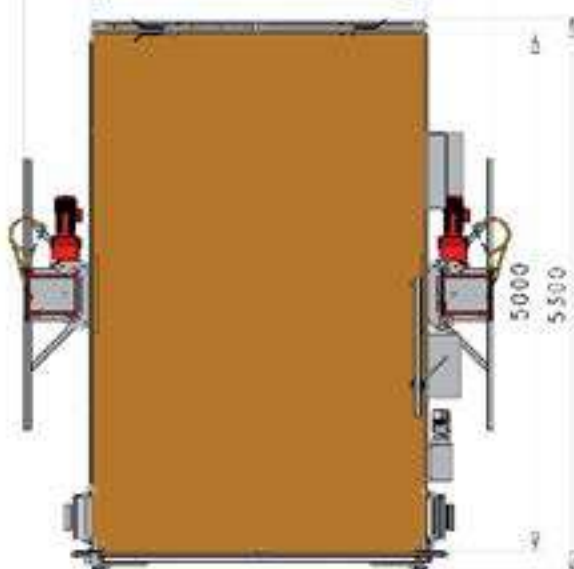


DATI TECNICI

PT 3500 TWIN

Capacità di Carico	3500 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	120 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x (4,0/5) m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	4 x 7,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	KW
Peso unità base	1600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

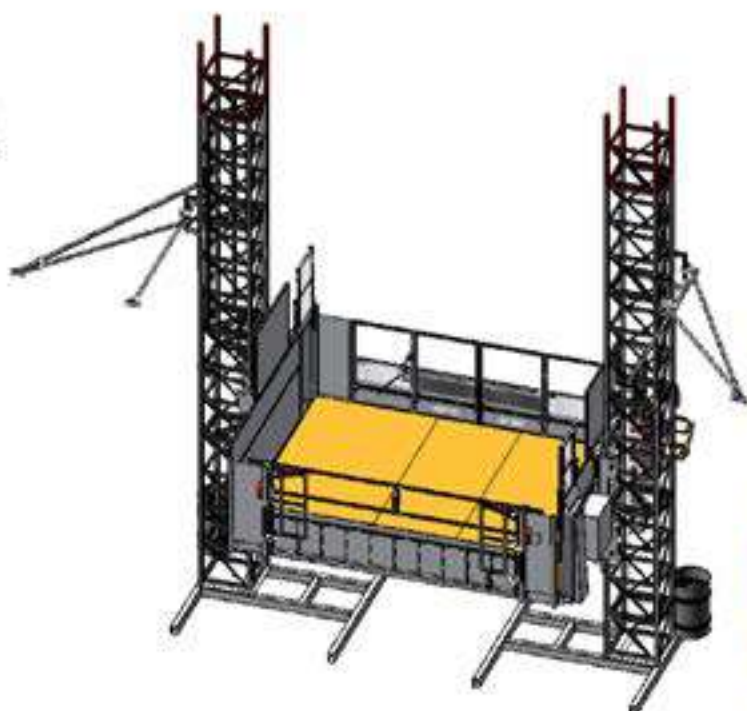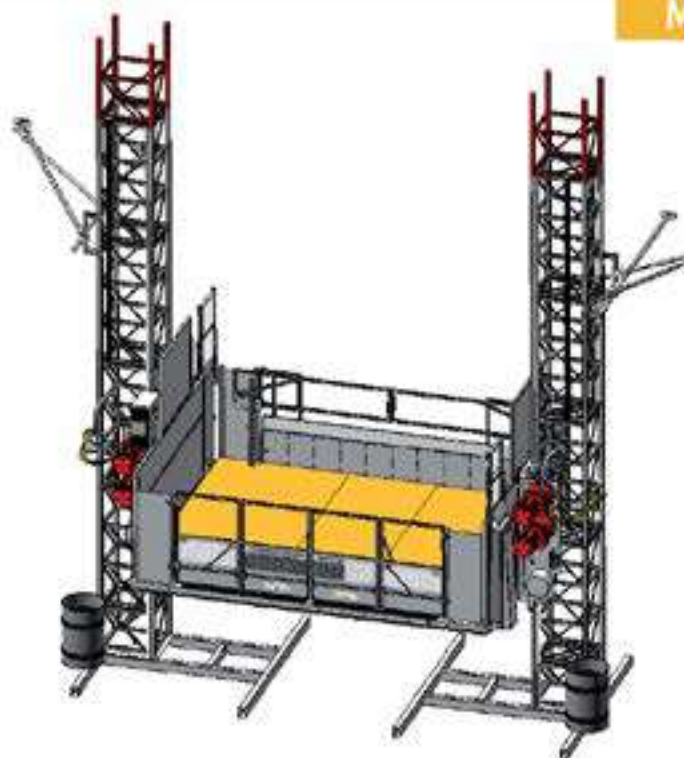

PT 4000 TWIN

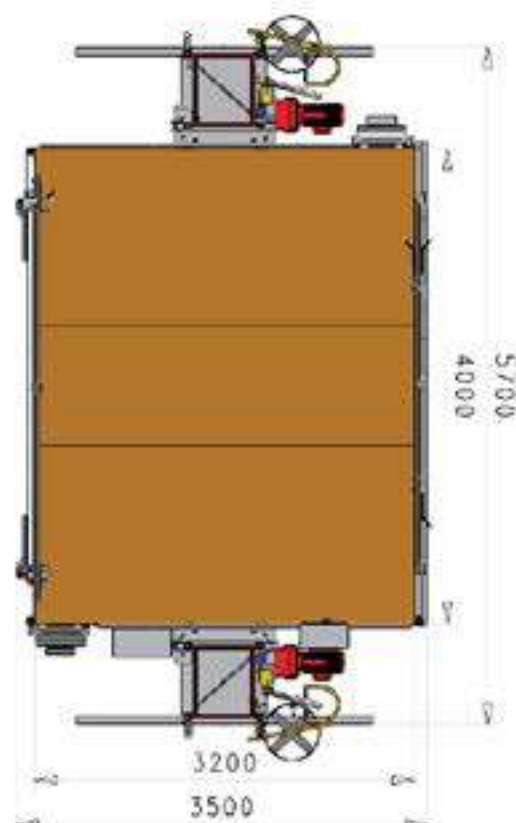

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	3200 Kg	M
	+2420 Kg	P+M
	+2340 Kg	P+M
	+2260 Kg	P+M
	+2180 Kg	P+M


CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD		
	+2100 Kg	P+M
	+2020 Kg	P+M
	+1940 Kg	P+M

DATI TECNICI	PT 4000 TWIN
Capacità di Carico	4000 Kg
Velocità di sollevamento	12 m/min
Massima altezza ancorata	200 m
Dimensioni Interne Cesta	2,5 x (3,0/4,0) m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50/60 Hz
Potenza Motori	4 x 7,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	32 KW
Peso unità base	2200 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+600 Kg	M
 X 7	P

PT 600 E

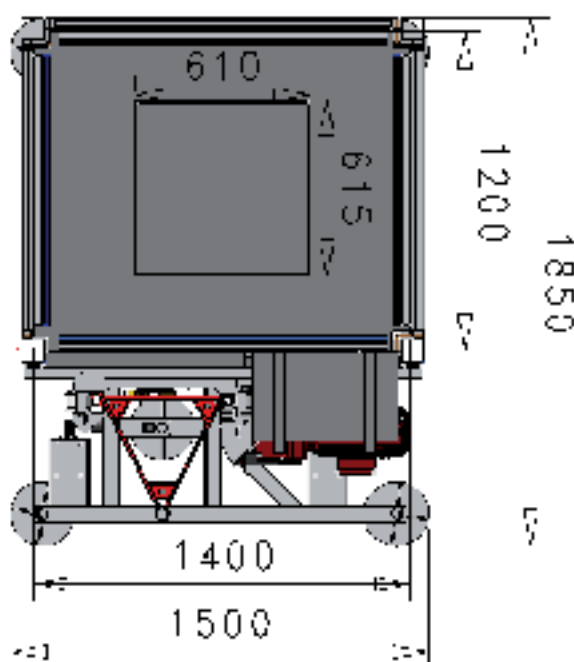


DATI TECNICI	PT 600 E
Capacità di Carico	600 Kg
Velocità di sollevamento	20 m/min
Massima altezza ancorata	200 m
Dimensioni Interne Cesta	1,4 x 1,2 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50 Hz
Potenza Motori	2 x 2,2 KW
Minima potenza di linea consigliata	8 KW
Peso unità base	600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	




CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+1500 Kg	M
 X 15	P

PT 1500 E

2128
2590

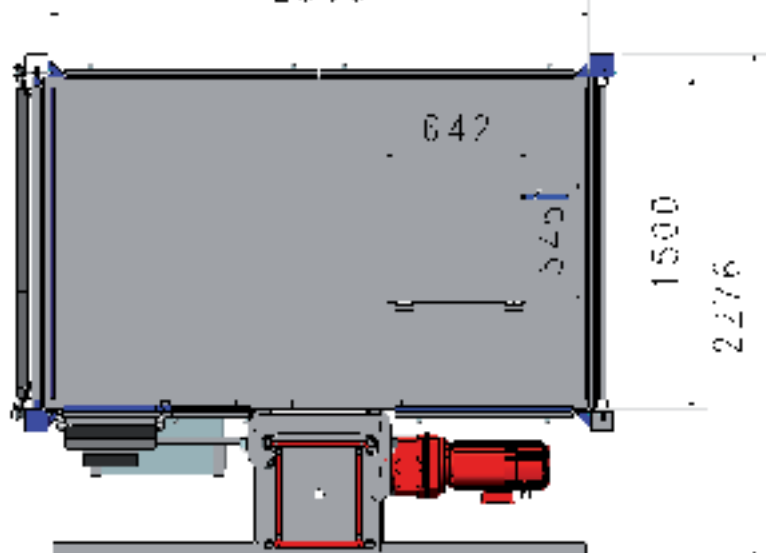


DATI TECNICI	PT 1500 E
Capacità di Carico	1500 Kg
Velocità di sollevamento	24 m/min - 40 m/min
Massima altezza ancorata	150 m
Dimensioni Interne Cesta	2,5 x 1,5 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50 Hz
Potenza Motori	2 x 7,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	15 KW 32 KW
Peso unità base	1200 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

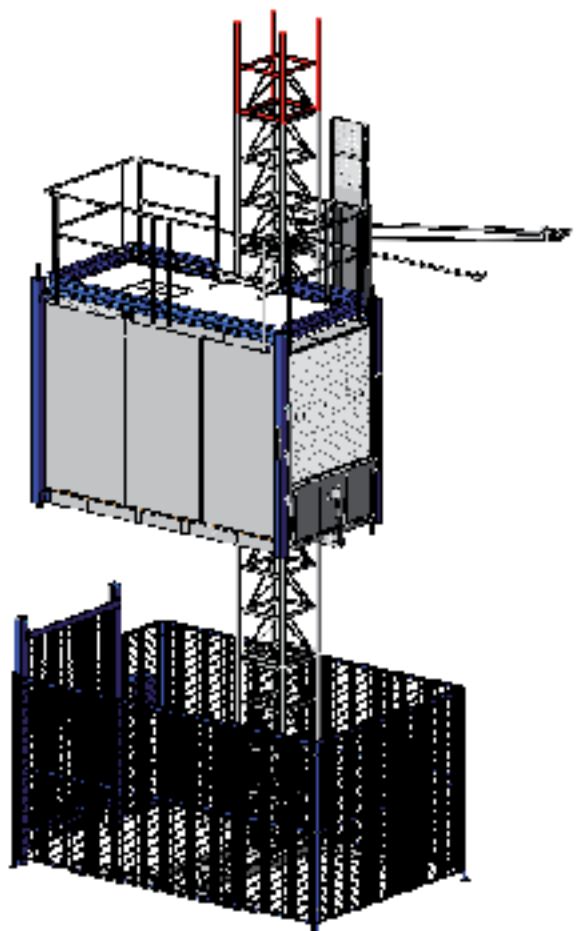

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+2000 Kg	M
 X 20	P

PT 2000 E

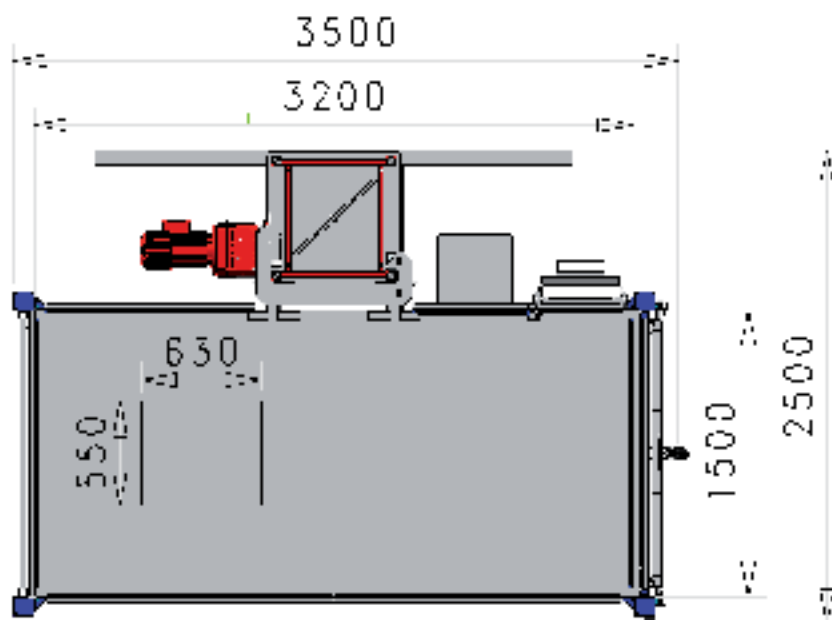


DATI TECNICI	PT 1500 E
Capacità di Carico	2000 Kg
Velocità di sollevamento	24 m/min - 40 m/min
Massima altezza ancorata	200 m
Dimensioni Interne Cesta	3,2 x 1,5 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50 Hz
Potenza Motori	2 x 7,5 KW
Minima potenza di linea consigliata	15 KW 45 KW
Peso unità base	1500 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	



CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+500 Kg	M
 X 5	P


ASC 500 E

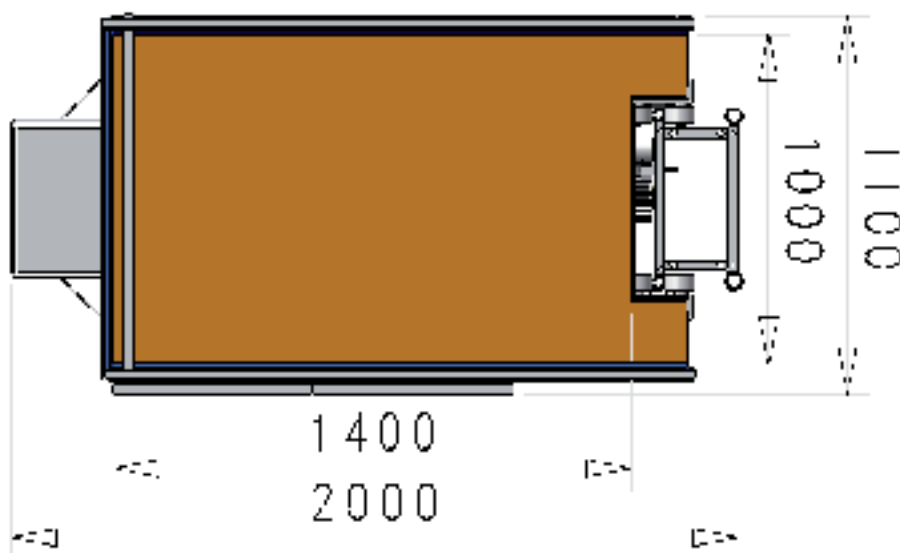


DATI TECNICI	ASC 500 E
Capacità di Carico	500 Kg
Velocità di sollevamento	25 m/min
Massima altezza ancorata	200 m
Dimensioni Interne Cesta	1,4 x 1,0 m
Tensione Alimentazione	380/415 V 50 Hz
Potenza Motori	2 x 3 KW
Minima potenza di linea consigliata	6 KW
Peso unità base	600 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Su richiesta
Sistema di sovraccarico	

PONTEGGI ELETTRICI

Catalogo Prodotti

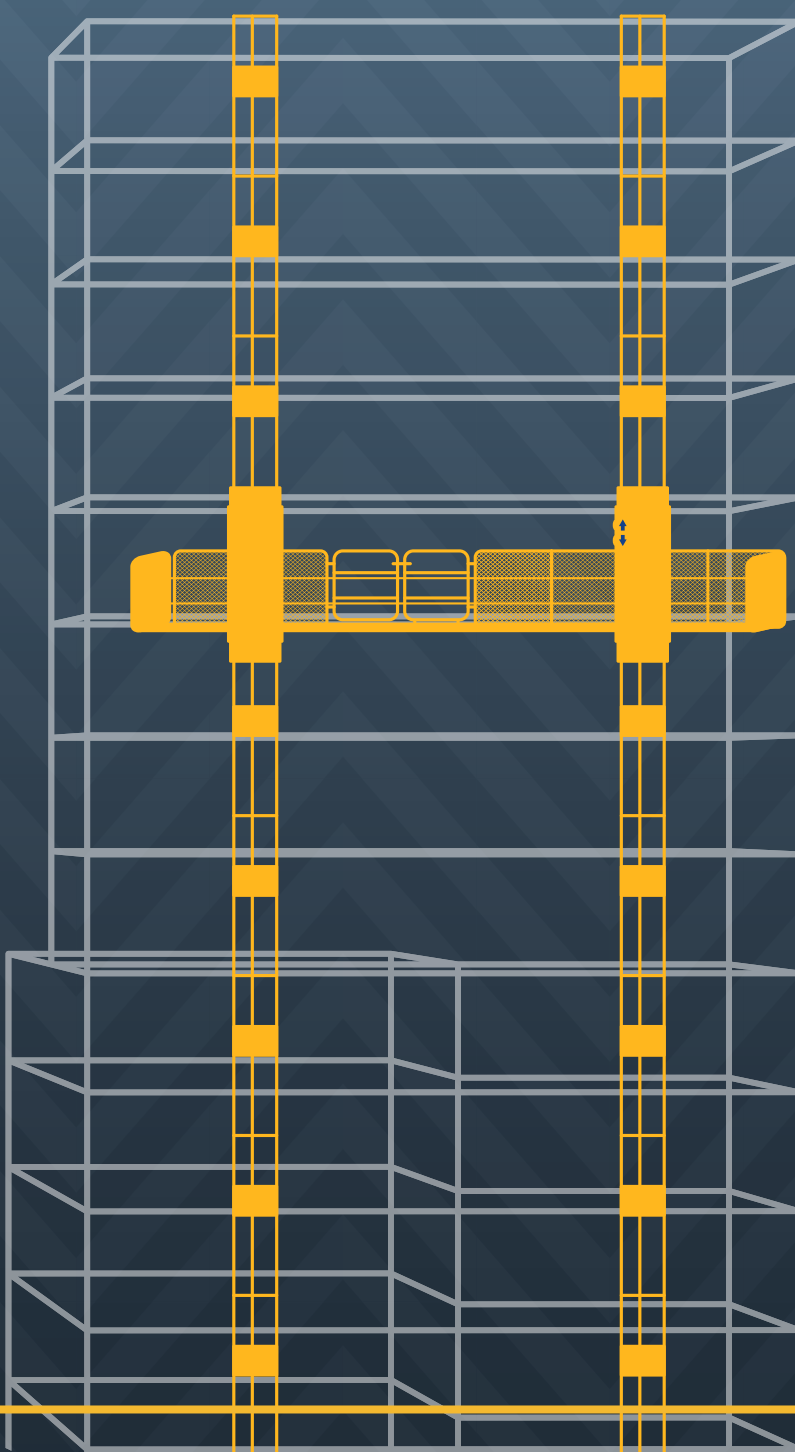


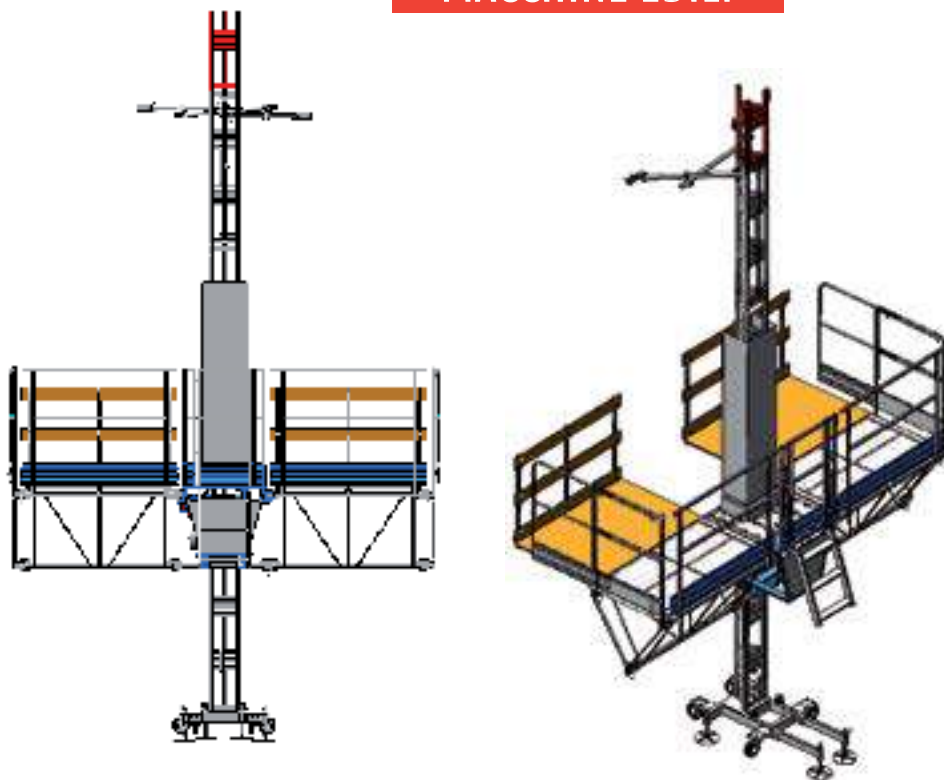

T16

MONOCOLONNA

Ponteggio Autosollevante
Monocolonna

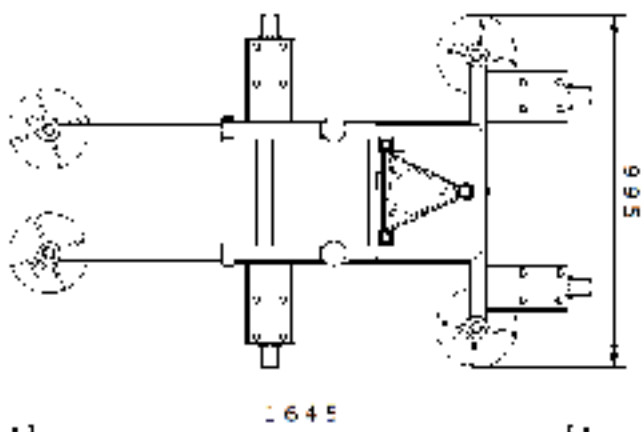

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO


PESO COLONNA = 31 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 300 Kg
PESO PEDANE PONTE = 68 Kg/m

DATI TECNICI	T 16 MONOCOLONNA TRIFASE/MONOFASE
Max capacità di carico	300 Kg
Velocità di sollevamento	7 m/min
Massima lunghezza piattaforma	6,88 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T= 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	60 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400 V - 50 Hz/230 V
Potenza servizio continuo	1 x 1,5 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Dispositivo paracadute	





T16

BICOLONNA

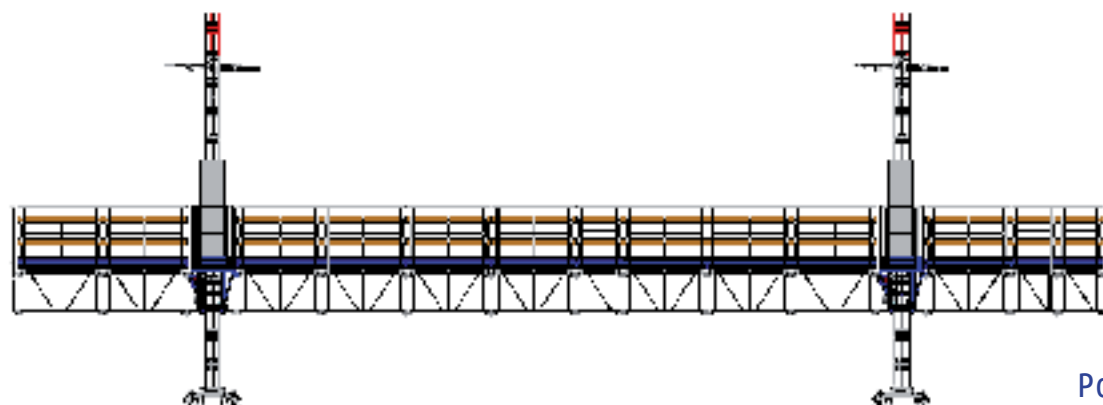

Ponteggio Autosollevante
Bicolonna

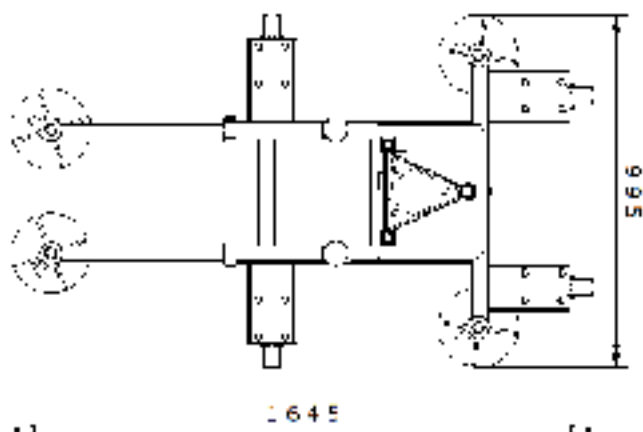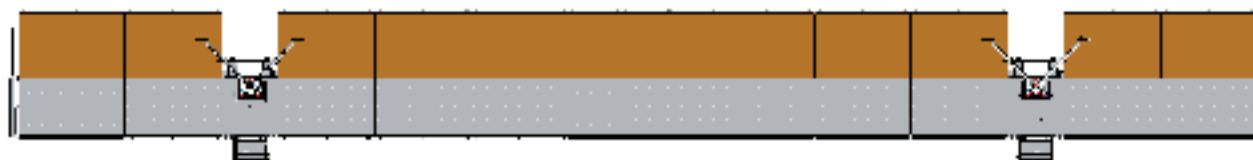

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 31 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 300 Kg
PESO PEDANE PONTE = 68 Kg/m

DATI TECNICI	T 16 BICOLONNA TRIFASE/MONOFASE
Max capacità di carico	500 Kg
Velocità di sollevamento	7 m/min
Massima lunghezza piattaforma	19,5 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T= 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	60 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400 V - 50 Hz/230 V
Potenza servizio continuo	2 x 1,5 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Dispositivo paracadute	





MACCHINE EDILI

Ponteggio Autosollevante
Monocolonna

T 25

MONOCOLONNA

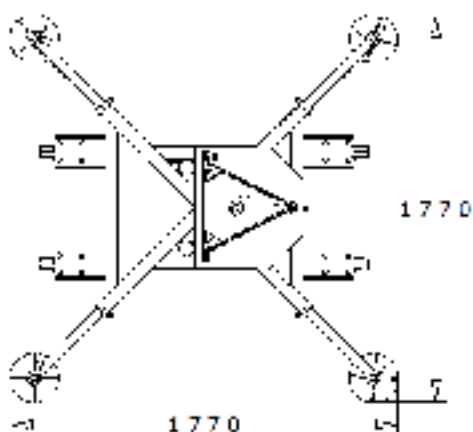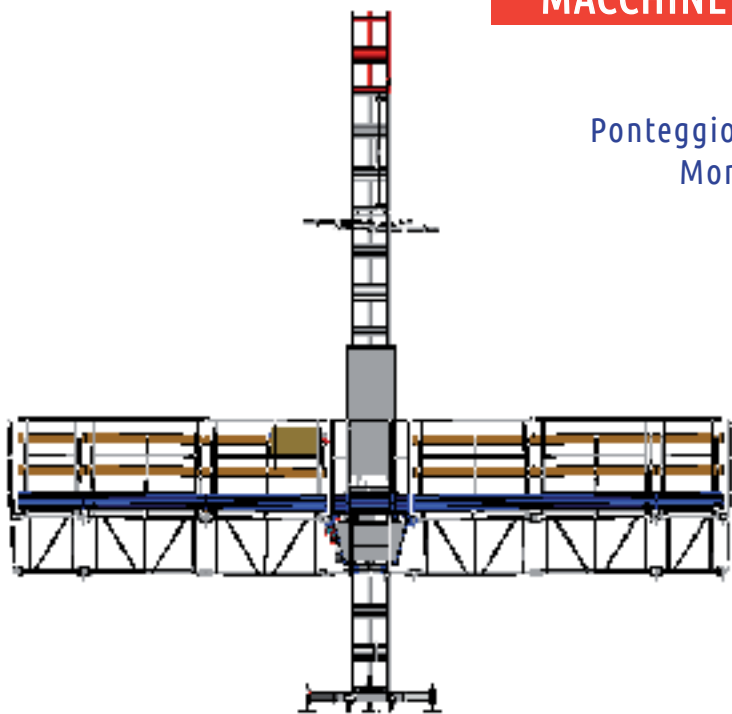

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 41 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 550 Kg
PESO PEDANE PONTE = 80 Kg/m



DATI TECNICI	T 25 MONOCOLONNA
Max capacità di carico	300 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	8,75 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T= 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	380 / 400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Dispositivo paracadute	



T 25

BICOLONNA

Ponteggio Autosollevante
Bicolonna

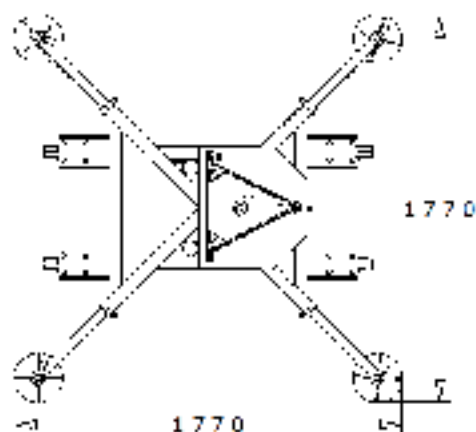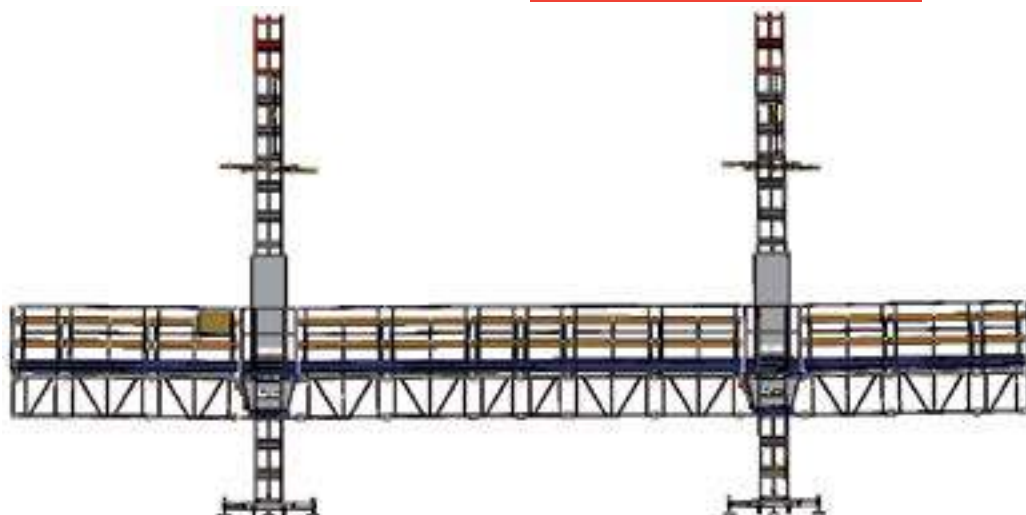

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 41 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 550 Kg
PESO PEDANE PONTE = 80 Kg/m



DATI TECNICI	T 25 BICOLONNA
Max capacità di carico	700 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	28,56 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T= 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	380 / 400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	6 Kw
Dispositivo paracadute	



Ponteggio Autosollevante Monocolonna

T 30

MONOCOLONNA

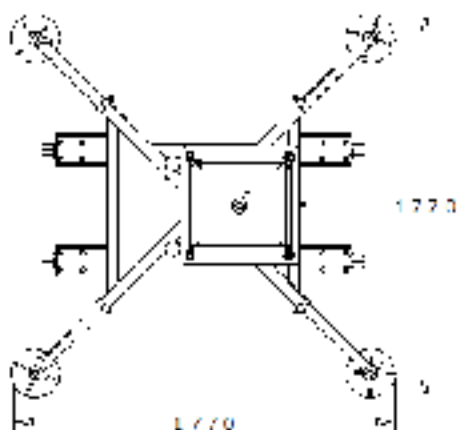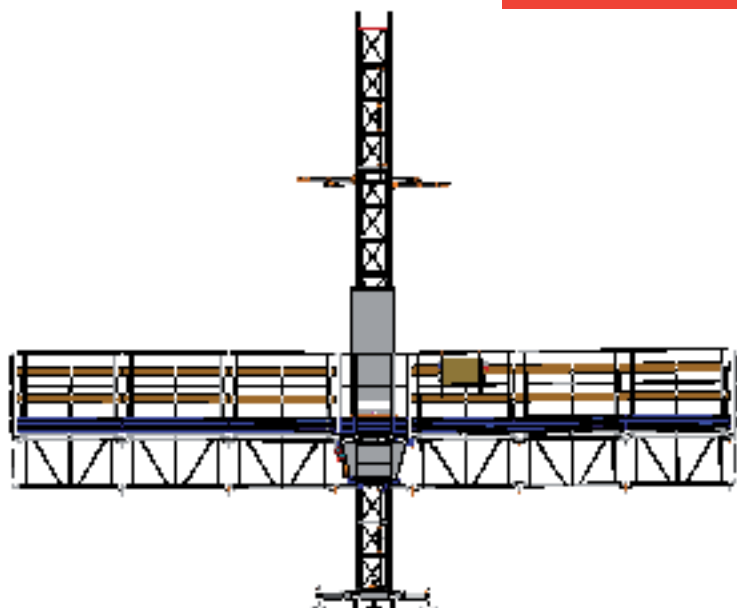

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 59 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 550 Kg
PESO PEDANE PONTE = 80 Kg/m



DATI TECNICI	T 30 MONOCOLONNA
Max capacità di carico	300 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	10,1 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T = 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	1 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Dispositivo paracadute	



Ponteggio Autosollevante
Bicolonna

T 30

BICOLONNA

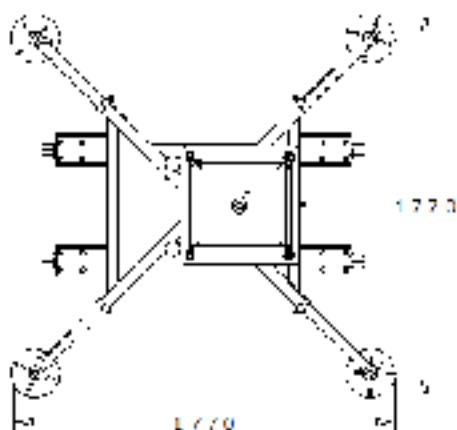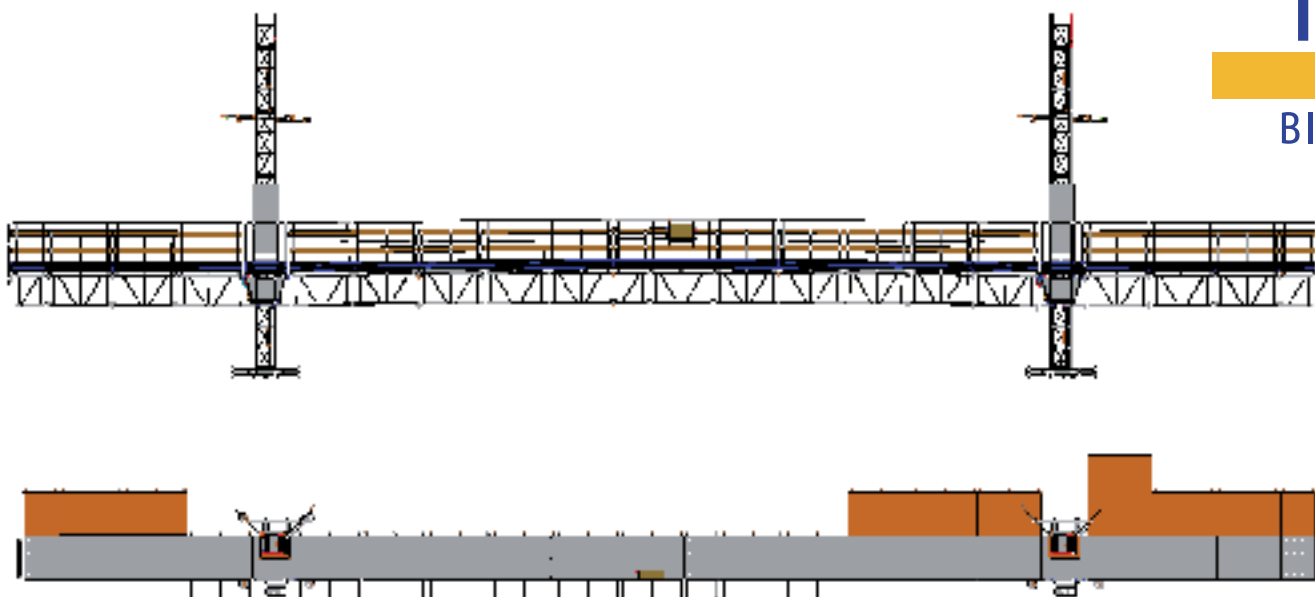

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 59 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 550 Kg
PESO PEDANE PONTE = 80 Kg/m

DATI TECNICI	T 30 BICOLONNA
Max capacità di carico	600 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	30,22 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T = 1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	6 Kw
Dispositivo paracadute	






MACCHINE EDILI

Ponteggio Autosollevante
Monocolonna

T 40

MONOCOLONNA

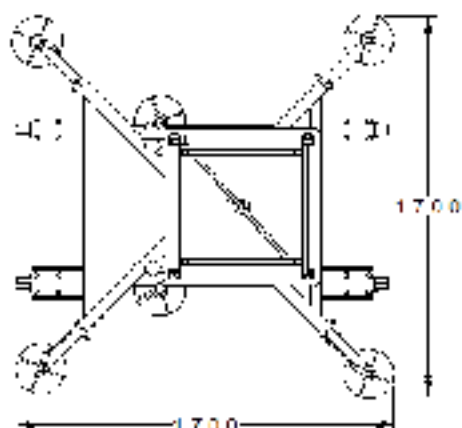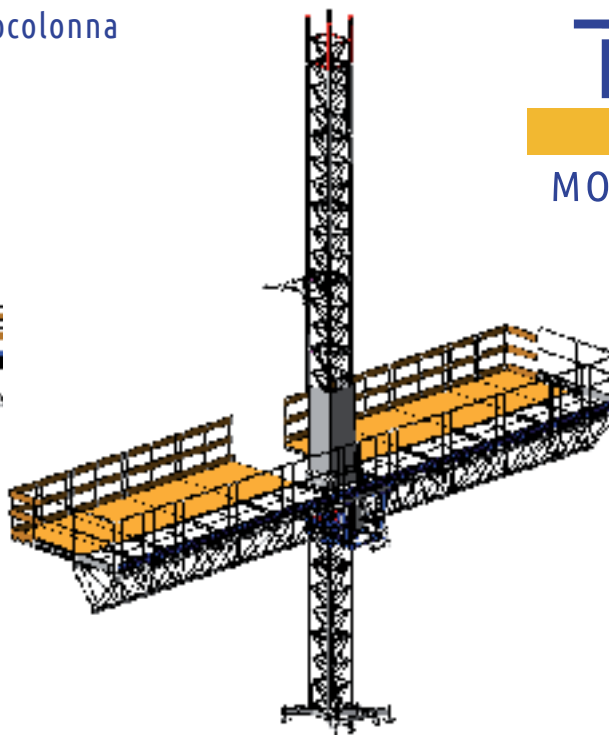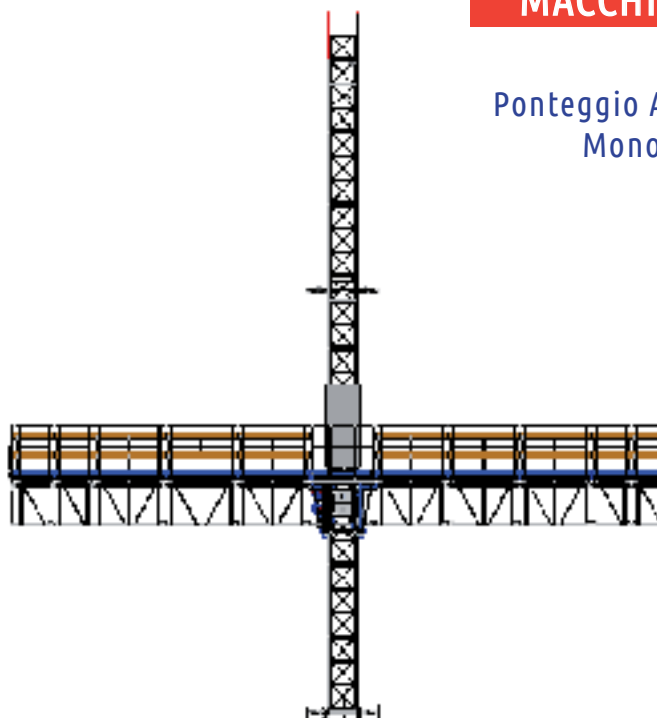

DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO

PESO COLONNA = 90 kg
MODULO COLONNA = 1,5 m
PESO GRUPPO MOTORE = 700 Kg
PESO PEDANE PONTE = 115 Kg/m



DATI TECNICI	T 40 MONOCOLONNA
Max capacità di carico	700 Kg
Velocità di sollevamento	9 m/min
Massima lunghezza piattaforma	13,6 m
Massima larghezza piattaforma	1,25 m
Lunghezza standard estensioni	1 m / T = 1,8m
Massima altezza libera	1,5 m
Massima altezza ancorata	150 m
Intervallo ancoraggi	9 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	6 Kw
Dispositivo paracadute	



Ponteggio Autosollevante Bicolonna

T 40

BICOLONNA

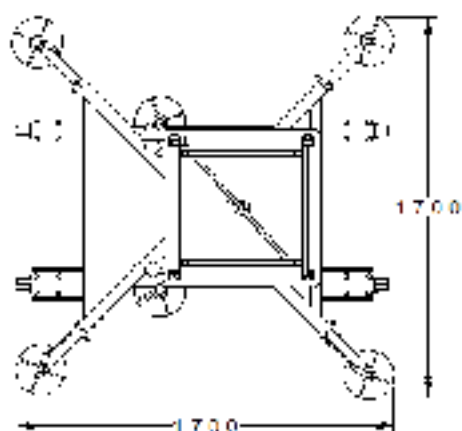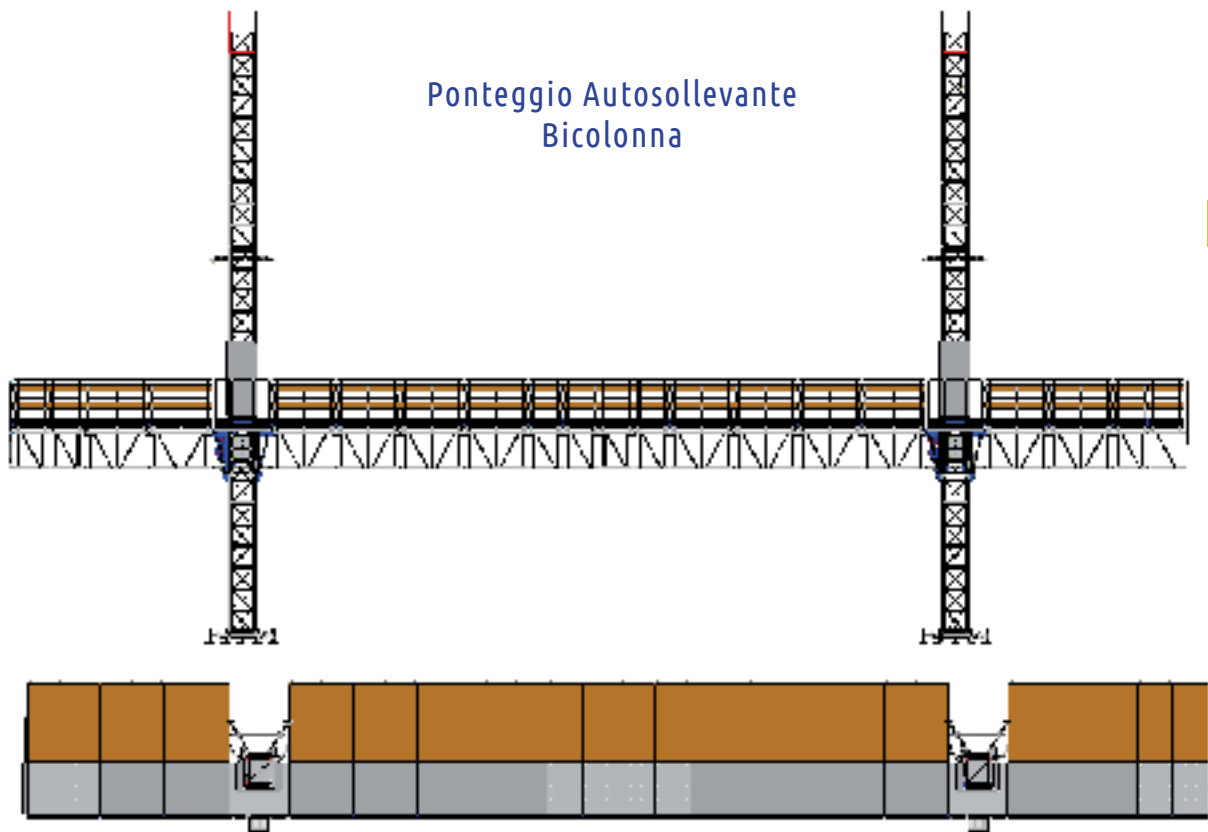


DIMENSIONI BASAMENTO

DATI PER IL CALCOLO


PESO COLONNA = 90 kg
 MODULO COLONNA = 1,5 m
 PESO GRUPPO MOTORE = 700 Kg
 PESO PEDANE PONTE = 115 Kg/m

DATI TECNICI	T 40 BICOLONNA
Max capacità di carico	2000 Kg
Velocità di sollevamento	9 m/min
Massima lunghezza piattaforma	27,5 m
Massima larghezza piattaforma	1,25 m
Lunghezza standard estensioni	1 m/ T= 1,8m
Massima altezza libera	1,5 m
Massima altezza ancorata	150 m
Intervallo ancoraggi	9 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	4 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	15 Kw
Dispositivo paracadute	

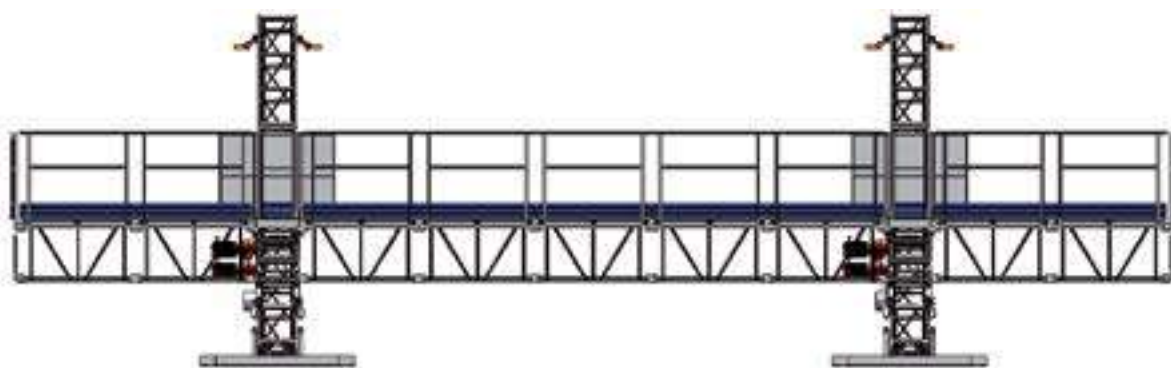

T 30

OBLIQUO

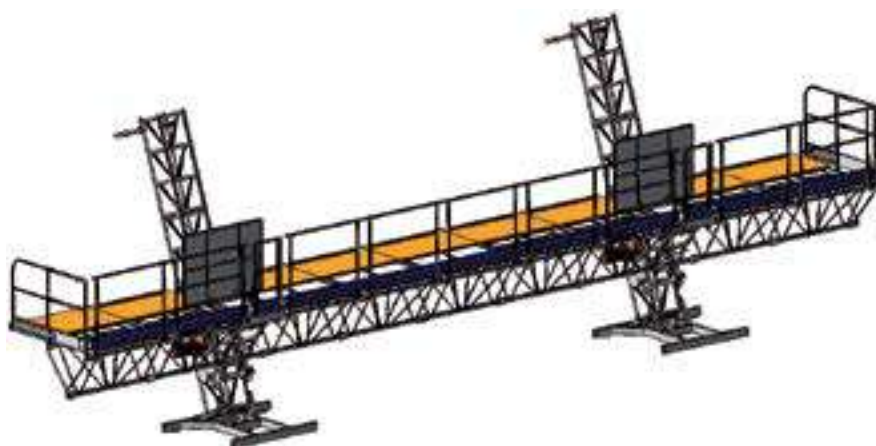

**CAPACITA' DI CARICO
PAYLOAD**


+1000 Kg

M




X 4

P

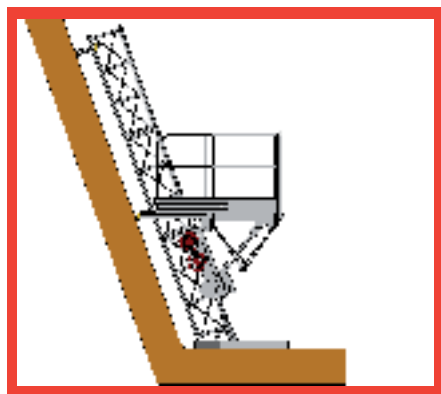

ANGOLO MIN: 20°

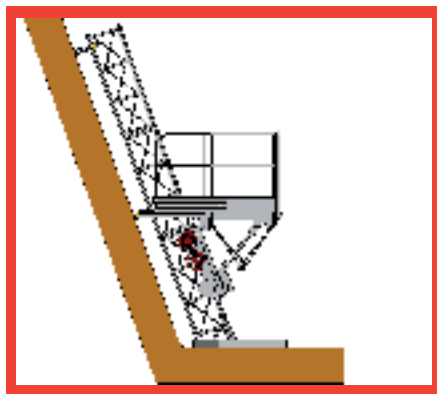


ANGOLO MAX: 40°

DATI TECNICI	T 30 OBLIQUO
Max capacità di carico	1000 Kg
Velocità di sollevamento	11 m/min
Massima lunghezza piattaforma	15 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	60 m
Intervallo ancoraggi	3 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	4 x 2,2 Kw
Minima potenza di linea consigliata	10 Kw
Dispositivo paracadute	




T 25


SQUARE 4C

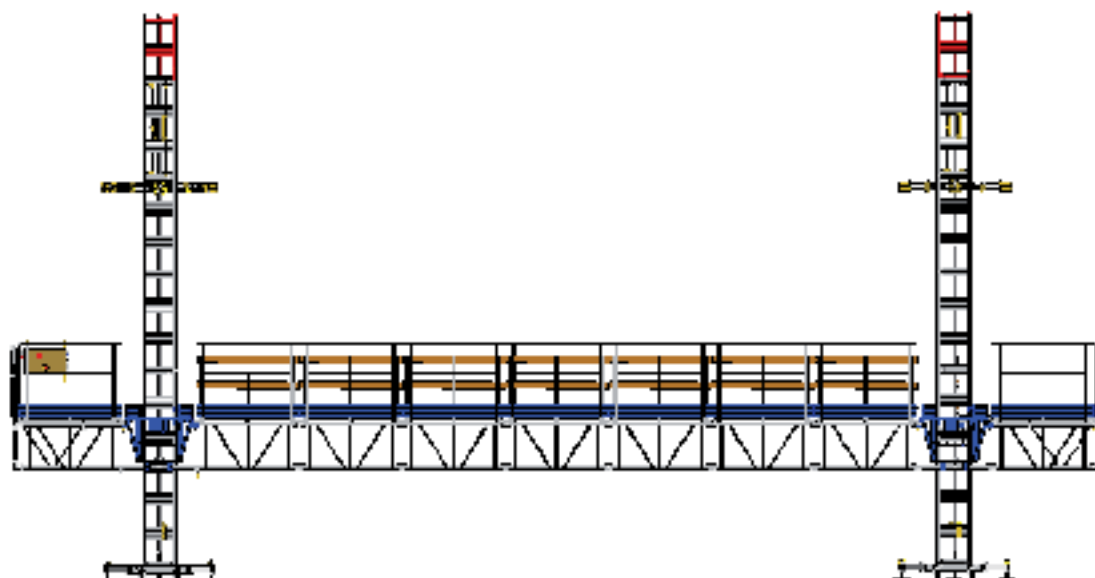


CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+1000 Kg	M
 X 6	P

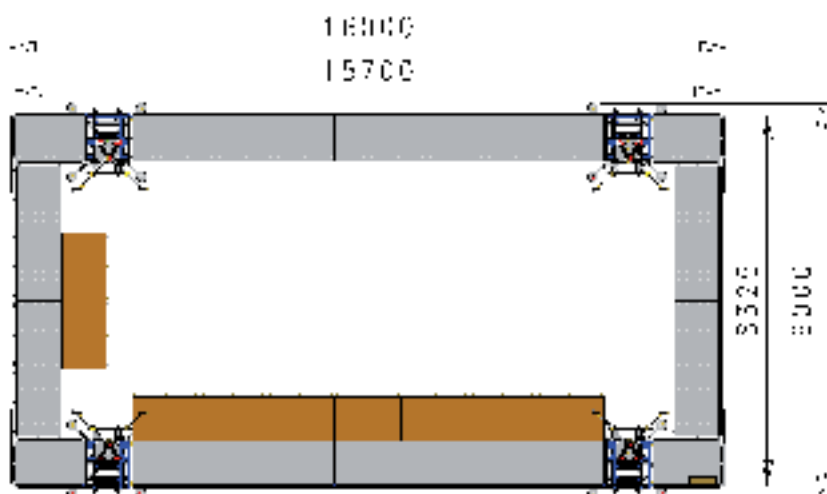


DATI TECNICI	T 25 SQUARE 4C
Max capacità di carico	1000 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	15,7 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1m / T=1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	4 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	15 Kw
Dispositivo paracadute	

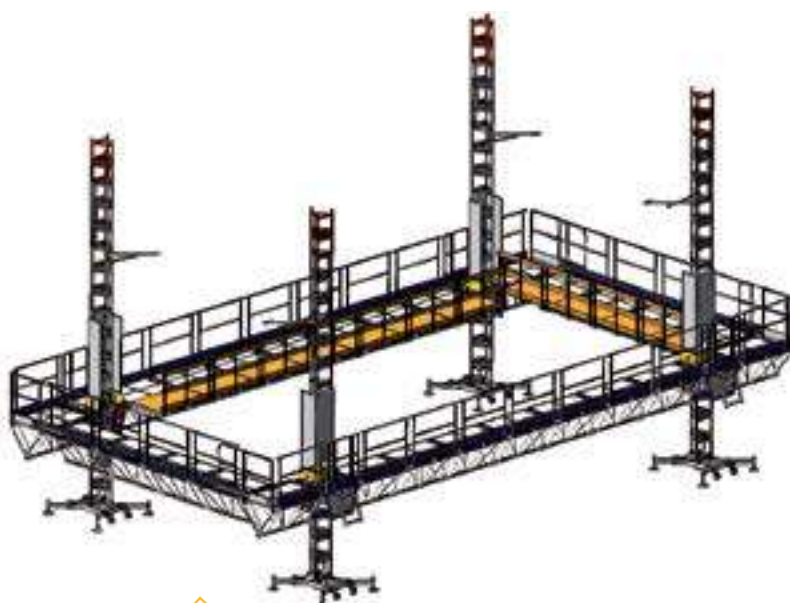

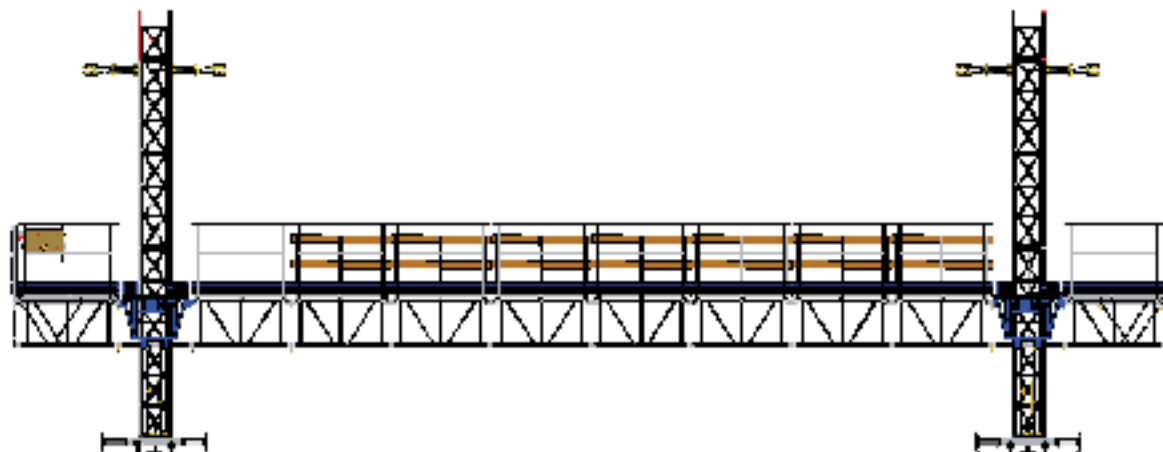


T 30

SQUARE 4C

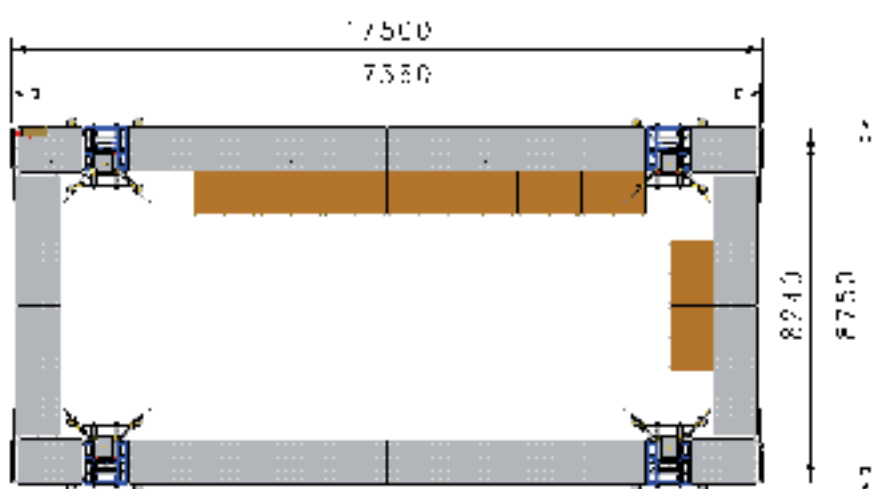

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+1000 Kg	M
 X 6	P



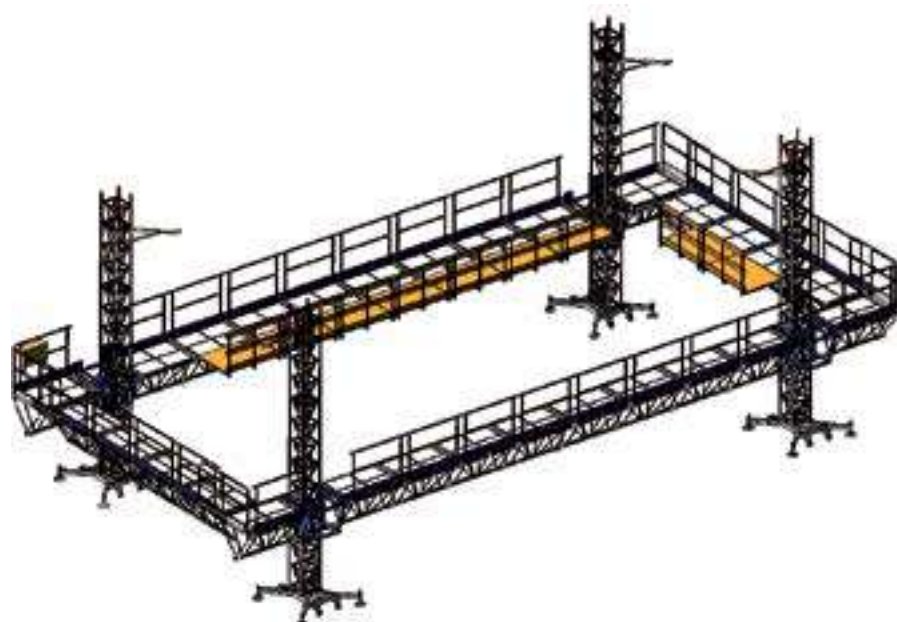


DATI TECNICI	T 30 SQUARE 4C
Max capacità di carico	1000 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	17,36 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1m / T=1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	4 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	15 Kw
Dispositivo paracadute	



T 25

SQUARE 2C

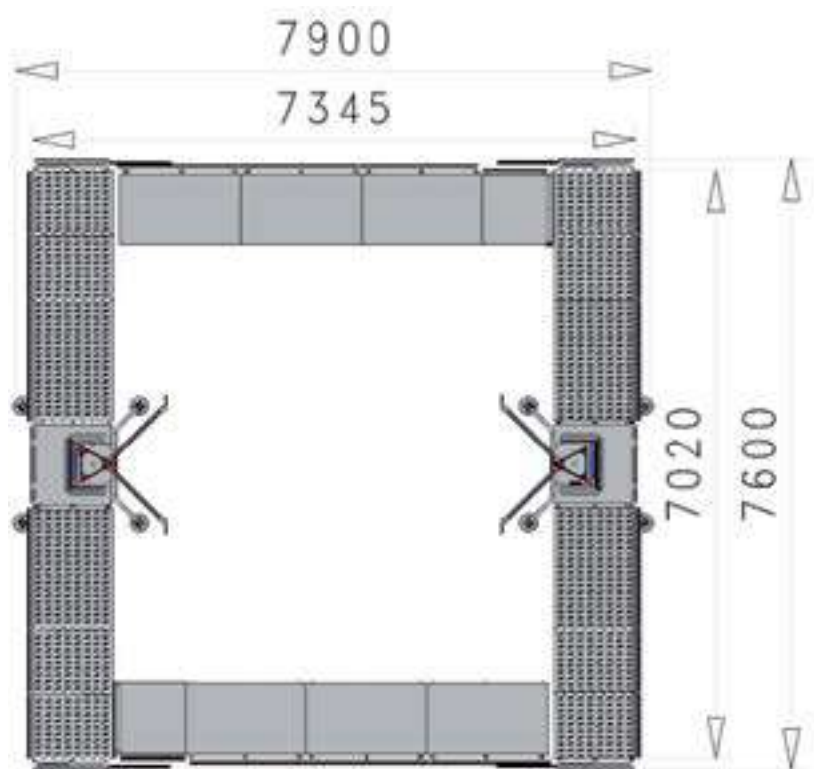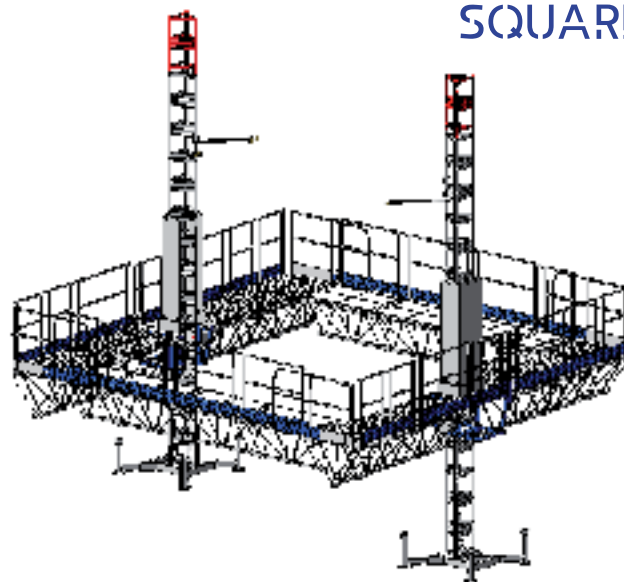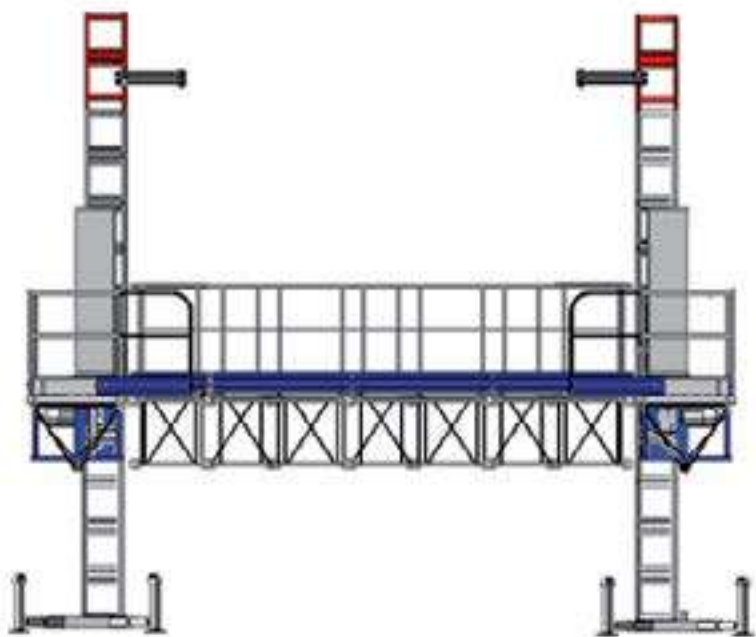

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD	
+800 Kg	M
 X 4	P

DATI TECNICI	T 25 SQUARE 2C
Max capacità di carico	800 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	7,345 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1m / T=1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	6 Kw
Dispositivo paracadute	



MACCHINE EDILI

T 30

SQUARE 2C

CAPACITA' DI CARICO PAYLOAD


+1000 Kg

M




X 4

P

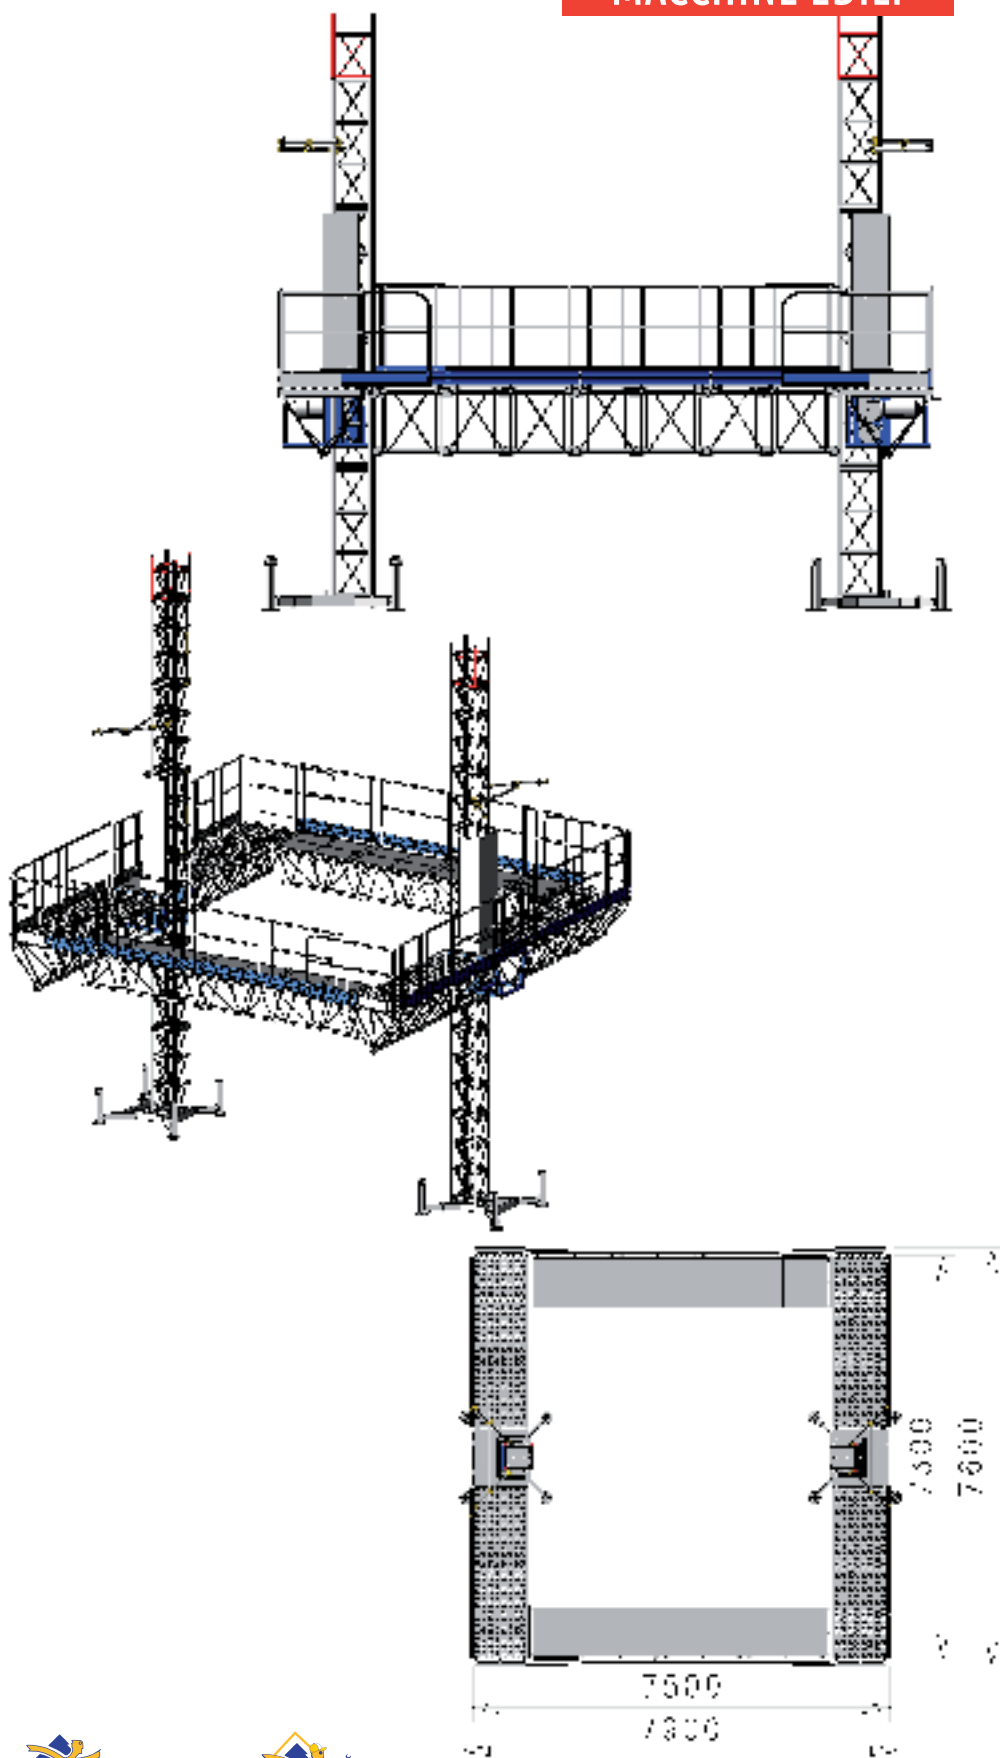

DATI TECNICI	T 30 SQUARE 2C
Max capacità di carico	1000 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima lunghezza piattaforma	7,5 m
Massima larghezza piattaforma	1 m
Lunghezza standard estensioni	1m / T=1,8m
Massima altezza libera	2 m
Massima altezza ancorata	120 m
Intervallo ancoraggi	6 m
Tensione alimentazione	400V - 50 Hz
Potenza servizio continuo	2 x 3 Kw
Minima potenza di linea consigliata	6 Kw
Dispositivo paracadute	



T 25

SQUARE



Inquadra il Qr Code con la fotocamera del tuo smart-phone per vedere il video con le fasi di montaggio del T25 Square sulla pila di un viadotto autosreadale



■ Ascensori & Montacarichi ■ Ponteggi Elettrici ■ Coperture Provvisorie ■ Accessori da cantiere

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI


Via San Leonardo, 157 - Salerno 348.5313038 | 340.7033601 | 345.2551371 - info@euronoleggi.net | www.euronoleggi.net





SP 500

BILANCIA A FUNI

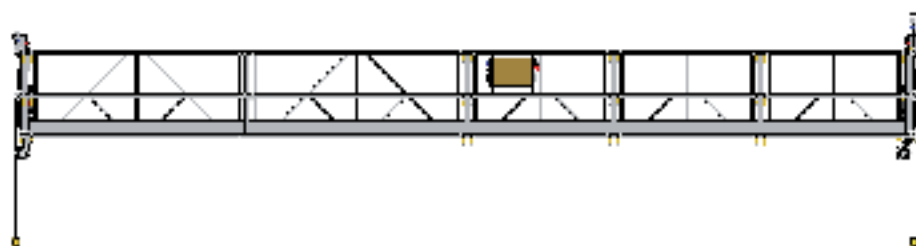

CAPACITA' DI CARICO
PAYLOAD


+500 Kg

M




X 4

P

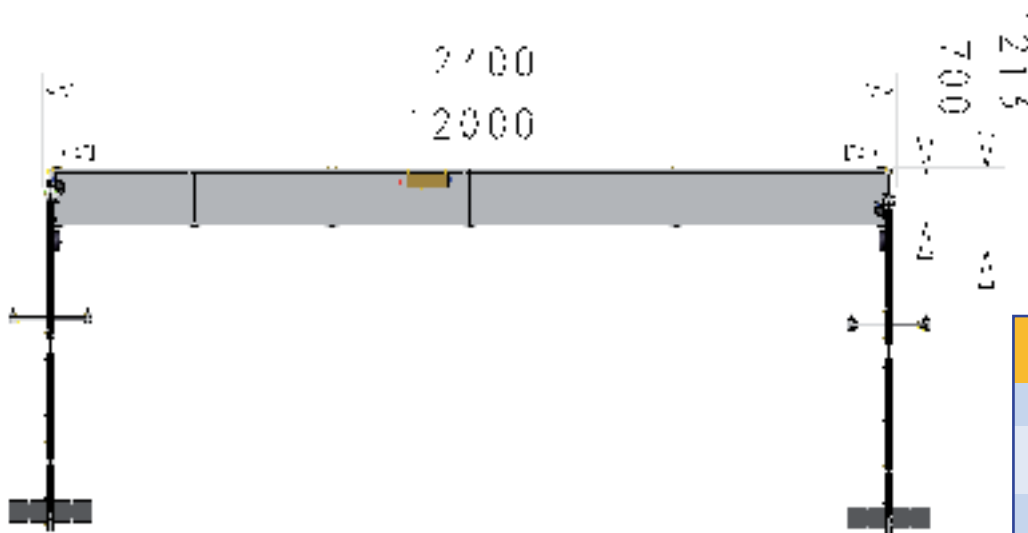

DATI TECNICI	SP 500
Capacità di carico	500 Kg
Velocità di sollevamento	8 m/min
Massima altezza ancorata	40 m senza guide/ 300 m con guide ogni 20 m
Dimensioni interne cabina	12 x 0,7 m
Tensione alimentazione	230V - 50 Hz
Potenza motori	2 x 0,75 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Caratteristiche Fune	D= 8,3 mm 5x19 + A. Tessile
Sistema di Sovraccarico	

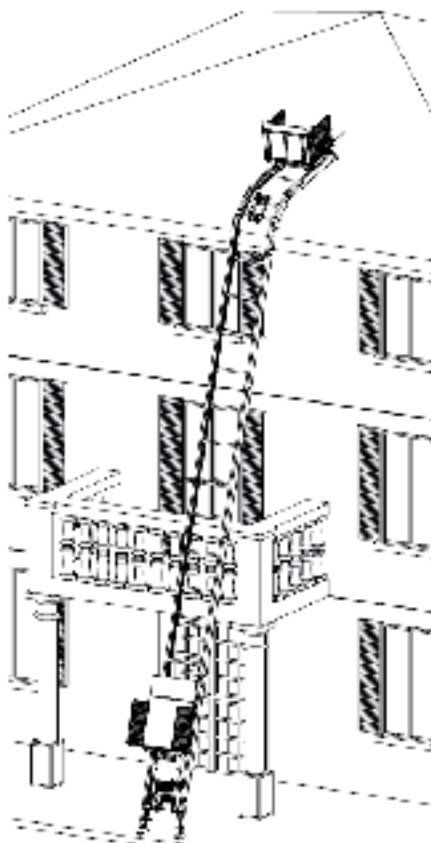


SNODO CON SBARCO SUL TETTO



TOPLIFTER 2.5


ARGANO ELETTRICO

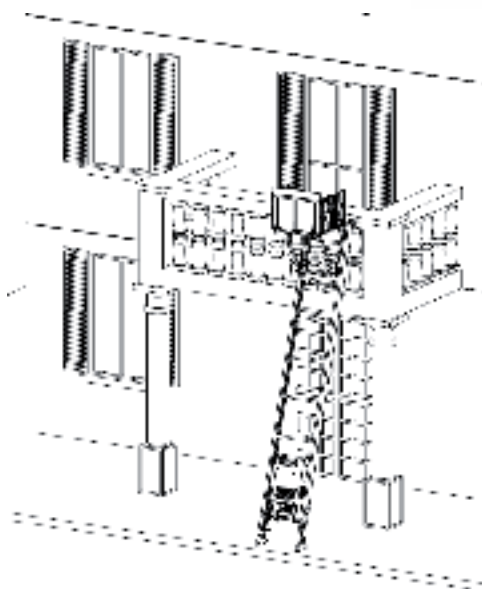

SBARCO AL BALCONE

DATI TECNICI	TOPLIFTER 2.5
Capacità di carico	250 Kg
Velocità di sollevamento	26 m/min
Massima altezza	19,5 m
Dimensioni interne cabina	0,68 x 0,52 m
Tensione alimentazione	230V - 50 Hz
Potenza motori	1 x 1,45 Kw
Minima potenza di linea consigliata	3 Kw
Peso Unità Base	70 kg
Caratteristiche Fune	D= 6 mm antigiro
Sistema di Sovraccarico	✓

ALCUNI SCATTI DAI NOSTRI CANTIERI...

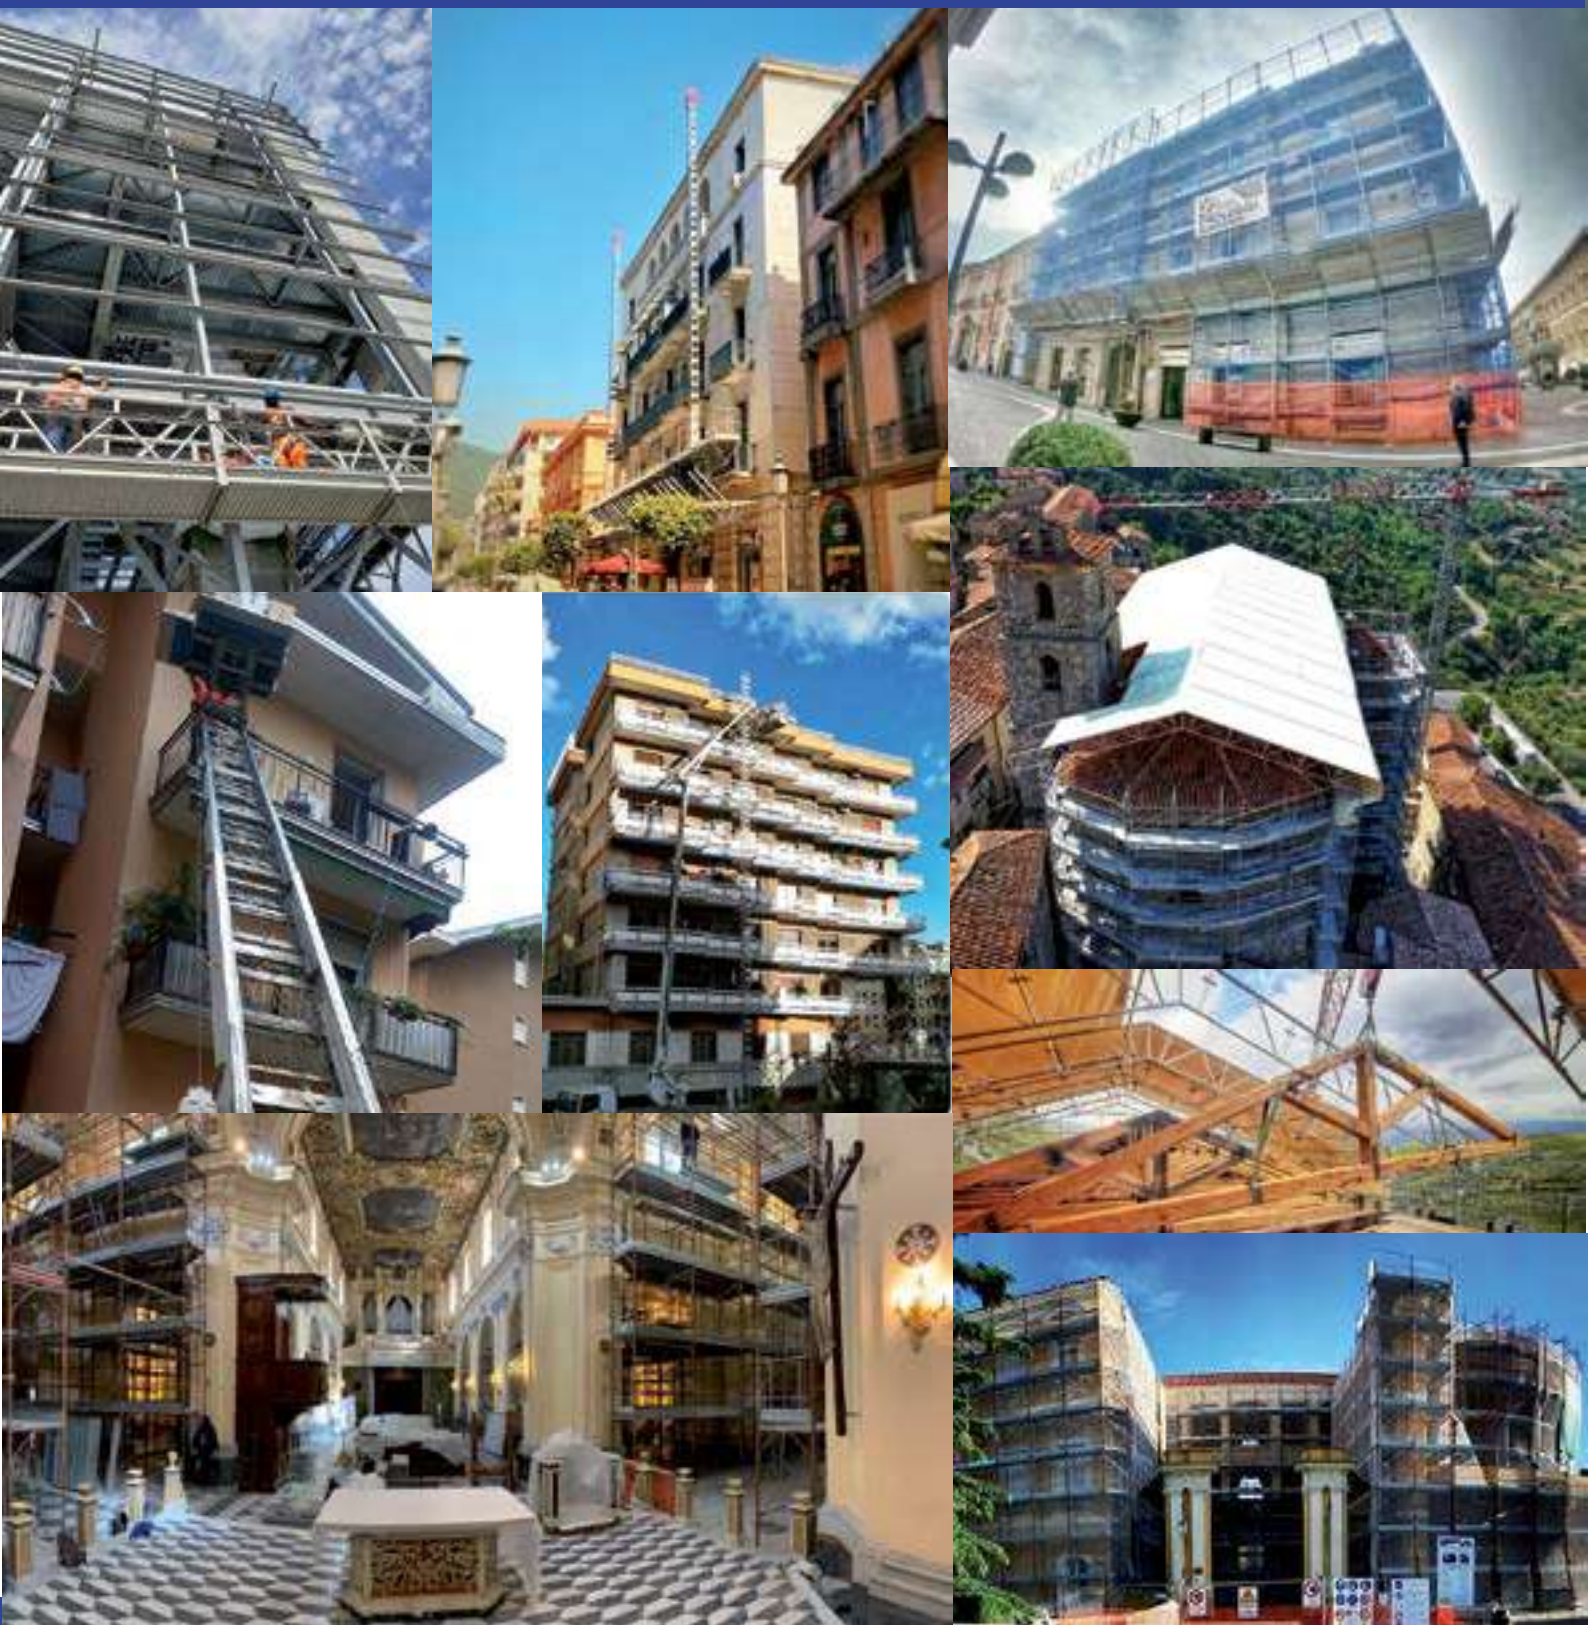

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI



- Manutenzione Straordinaria
- Edilizia
- Lavori In Quota & Trasporto
- Restauro
- Impianti Elettrici
- Soluzioni per l'industria
- Sicurezza
- Assistenza alle macchine edili

www.euronoleggi.net

SOLUZIONI PER L'EDILIZIA

VENDITA E NOLEGGIO MEZZI E ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

- Ponteggi a telai prefabbricati, a tubo e giunto, multidirezionali
- Ascensori e Montacarichi da cantiere
- Ponteggi Elettrici e Sospesi
- Parapetti e Coperture provvisorie
- Container monoblocco coibentati
- Scale di Servizio
- Video verifica
- Piattaforme Aeree Carrate
- Ragni & Gru
- Accessori da cantiere
- Linea Vita Strutturale
- Rilievi con Drone
- Trabattelli

Scopri le nostre soluzioni per arrivare in alto sul sito o...

SALERNO, VIA S.LEONARDO, 157

WWW.EURONOLEGGI.NET



VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA MEZZI ED ACCESSORI PER I LAVORI EDILI

